


Série LOUVRE

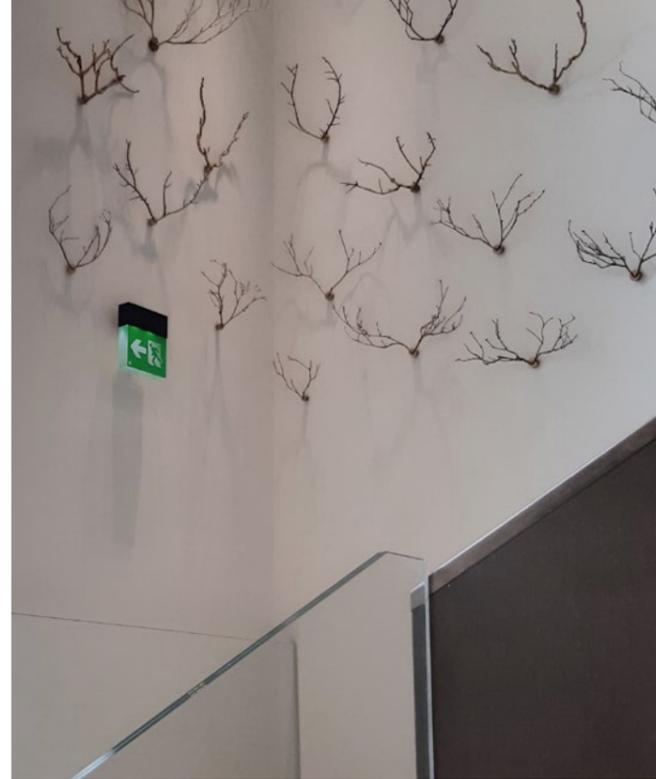

La SÉRIE LOUVRE donne à l'éclairage de sécurité une autre dimension. Résolument architectural décoratif, elle fait sortir l'éclairage de sécurité de son unique fonction sécuritaire pour entrer dans la mise en valeur des lieux. La technologie des LED offre des avantages considérables en dimensions, en flux, en consommation et en durée de vie. Grâce à ces avancées, nous pouvons loger dans un produit noble de petite taille, l'ensemble de composants d'un éclairage de sécurité sur source centrale ou autonome. L'utilisation de plaques diffusantes en 3 cm d'épaisseur transforme le produit en luminaire résolument décoratif.


INFOS SPÉCIFIQUES

SÉRIE LOU :

Particulièrement adaptée aux locaux nobles, avec sa plaque de 30 mm, la série LOU permet d'allier sécurité et esthétique des bâtiments. La série LOU est customisable sur demande. Forme, dimensions et couleurs peuvent être adaptées à votre projet.

Photographie en haut de page : Hall d'hôtel - Loir-et-Cher

PROFIL DE LA SÉRIE



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Coffret : tôle ► Diffuseur : polycarbonate ► Classe : 1
- Éclairage : tout LED
- Tension : 230 Volts AC
- Fréquence : 50/60 HZ

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
BAES	LOU.AH	74052	SATI	1 H.	45 Lm	LED - P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	murale	ÉVAC.	1,6 kg	Pavé éclairant de 30mm
	LOU.AB	74053	SATI	1 H.	45 Lm	LED - P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	murale	ÉVAC.	1,6 kg	Pavé éclairant de 30mm
	LOU 45S	74057	SATI	1 H.	45 Lm	LED - P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	plafond	ÉVAC.	1,6 kg	Picto 105x105x30mm
	LOU 45S 3AP	10001	SATI	1 H.	45 Lm	LED - P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	murale	ÉVAC.	1,4 kg	Patère 40x60mm
	LOU 45 E	10002	SATI	1 H.	45 Lm	LED - P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	encastré plafond	ÉVAC.	1 kg	Pavé éclairant de 30mm
	LOU 45ER	74041	SATI	1 H.	45 Lm	LED - P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	encastré plafond	ÉVAC.	1 kg	Encastrement réduit 80mm

⚠ LOU 45 existe en Bi-fonction sur demande. Nous consulter.

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
LSC	LOU.H	74050	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED 0.9 W - 2.4 VA	murale	1,6 kg	Pavé éclairant de 30mm
	LOU.B	74051	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED 0.9 W - 2.4 VA	murale	1,6 kg	Pavé éclairant de 30mm
	LOU 45 SC	74092	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W - 4.14VA	plafond	1,6 kg	Picto 105x105x30mm
	LOU 45 SC2P	74107	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W - 4.14VA	épi mural	0,9 kg	Picto 105x105x30mm
	LOU 45SC3P	74108	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W - 4.14VA	applique	0,9 kg	Picto 105x105x30mm
	LOU 45SCE	74019	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W - 4.14VA	encastré	0,9 kg	Picto 105x105x30mm

COTES

