SERIE

AMBIANCE DECO

Bloc autonome d'éclairage de sécurité

(Self countained luminaire)

GAMME ARCHITEK

FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 75058

Type : BA500L

- Flux lumineux 500 Lumens
- SATI avec Report de défaut
- Coffret Tôle
- Bi matière : Installation facilitée

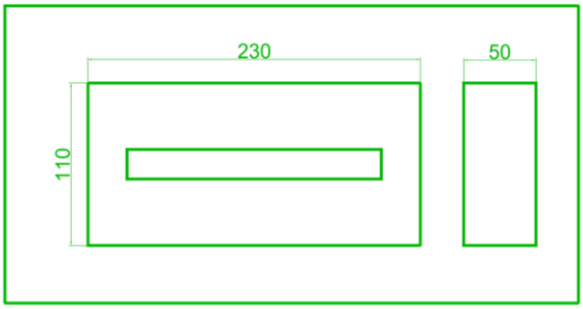

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

FONCTION [function]:	AMBIANCE
PRESENTATION [description] :	TOLE – POLYCARBONATE - PMMA
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	15 x 0,3W
LAMPE VEILLEUSE (Monitoring Lamp)	2 x 0.3W (même leds pour secours et veilleuse)
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230V 50/60 Hz
CONSOMMATION [Consumption] :	0.54W (NF environnement)
FLUX LUMINEUX [Lighting Flux] :	500 LUMENS
TEST (Test)	AUTOTESTABLE-SATI avec report de défaut
AUTONOMIE (Duration Time)	1 HEURE
COULEUR (Colour)	BLANC RAL 9003
MONTAGE [Installation] :	MURAL / PLAFOND
ENTREE DE CABLE [Cable entry] :	3 ENTREES BI-MATIERE
NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation] :	T 17136
TENUE AU FEU [Fire protection] :	850 °
DEGRE DE PROTECTION [Level of protection] :	IP 42 / IK 09
DIMENSIONS [Dimension] :	230 x 106 x 50
POIDS [Weight] :	0.96 Kg

BÉHAR sécurité

ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux…

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 23-05-2018]