

SERIE PHARE



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

(Self-contained luminaire)



GAMME TECHNIK






FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 73 121
Type : BAPHL ADR



- Flux puissant
- Batterie LiFePO4
- Faible consommation
- Adressable

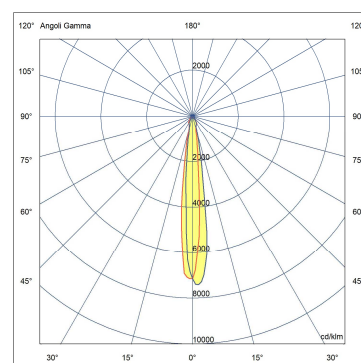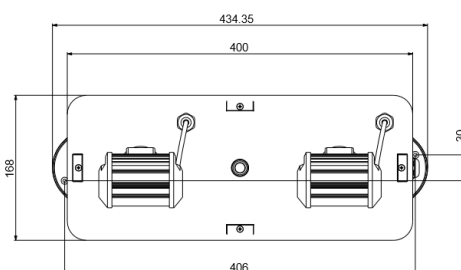

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [description] :	COFFRET PLASTIQUE AUTOEXTINGUIBLE
MODE D'ÉCLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
COMMUNICATIO (Communication)	SYSTEME ADRESSABLE DARDO & DiCube
TYPE D'ÉCLAIRAGE [Lighting type] :	NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	2 x 18 W
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Voltage rating] :	230V AC/DC
CONSOMMATION [Consumption] :	11 VA – 1,5W
LAMPE VEILLEUSE (Monitoring Lamp)	1 x Led
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	2 400 LUMENS
MONTAGE [installation] :	MURAL / PLAFOND
TEST (Test)	SATI (fonction Test Pointeur laser & report de défaut)
AUTONOMIE (Duration Time)	1 H
COULEUR COFFRET [Box colour] :	NOIR
COURANT DE CHARGE (Charging Current)	0,4 A
BATTERIES (Batteries)	LiFePO4 – 12,8V 6,4 Ah
TENUE AU FEU [Fire protection] :	850 °
DEGRE DE PROTECTION [Level of protection] :	IP 65 / IK 07
DIMENSIONS [Size] :	400 x 170 x 253
POIDS [Weight] :	3.4 Kg
NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation]:	60598-1; 60598-2-22; NF C71-801; NF C71-820



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84