

SERIE

CLAS



Bloc autonome d'éclairage de sécurité

(Self contained luminaire)

GAMME ESTHETIK




FICHE TECHNIQUE



Référence : 43 297

Type : CLAS BI

- ▶ Pureté des lignes
- ▶ Pictogramme Sérigraphié
- ▶ BAES/BAEH
- ▶ Boîtier tôle peinte personnalisable

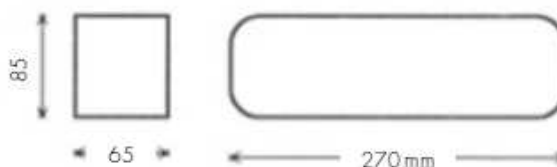

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT

COFFRET :	TOLE PEINTE
DIFFUSEUR :	POLYCARBONATE
MODE D'ECLAIRAGE :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE :	NON PERMANENT
TEST :	SATI
LAMPE SECOURS :	6x0.3W LEDS
CLASSE DE PROTECTION :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION :	230V - 50/60 HZ
CONSOMMATION :	0.78W (NF Environnement)
FLUX LUMINEUX :	45/8 LUMENS
AUTONOMIE :	1-5 HEURE(S)
MONTAGE :	MURAL
COULEUR :	BLANC (RAL SUR DEMANDE)
AGREMENT NF/EN :	T 17139
TENUE AU FEU :	850°
PICTOGRAMME :	BLANC FOND VERT
DEGRE DE PROTECTION :	IP 42 / IK 07
DIMENSIONS :	270 x 85 x 65 mm
POIDS :	1.7 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 30-03-2020]