


PROFIL DE LA SÉRIE **CLAS**



DESCRIPTION TECHNIQUE

► **Coffret:** alu. ► **Diffuseur:** polycarbonate ► **Classe:** 1 ► **Éclairage:** LED ► **Tension:** 230 Volts AC/DC

INFOS SPÉCIFIQUES

COLORIS : ► ÉMAIL BLANC ► NOIR ► ALU NATUREL ► DORÉ BRONZE

TENUE AU FEU : 960 ° M2

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CLAS L	43477	SATI	1 H.	45 Lm	0,5 W	murale	ERT/ERP	1,7 kg	face éclairante simple


	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CLAS 1L	44000	230V AC/DC	60 Lm	LED - 1.6 W	murale	0,8 kg	face éclairante simple
	CLAS 2L	44002	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W / 4.14 VA	épi	1,0 kg	face éclairante double
	CLAS 3L	44001	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W / 4.14 VA	plafond	1,0 kg	face éclairante double
	CLAS 4L	44003	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W / 4.14 VA	suspendue	1,0 kg	face éclairante double
	CLAS 5L	44004	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W / 4.14 VA	encastrée	1,2 kg	face éclairante simple

COTES




CLAS 1

CLAS 3

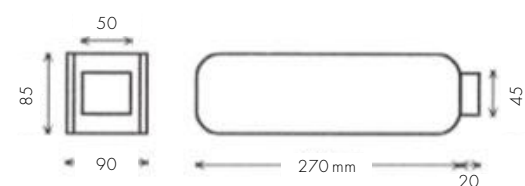

CLAS 2

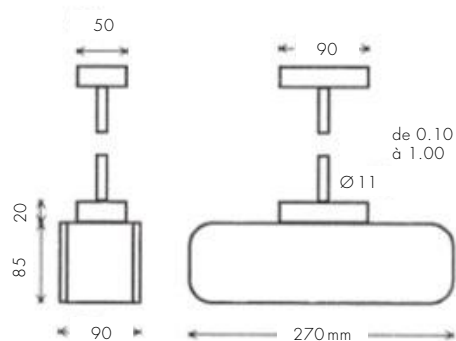

CLAS 4