



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



Référence : 33 491
Type : CRE 2

- Design élégant
- Batterie LiFePO4 très longue durée
- Boîtier intégré à la plaque sans vis apparente
- Pictogramme 10mm sérigraphié

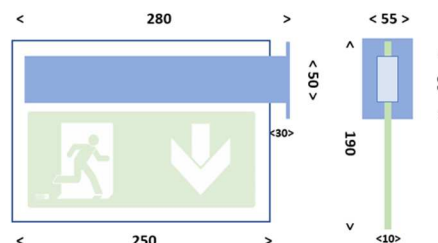

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

| | |
|---|--|
| PRESENTATION [Description] : | ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE |
| MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] : | 24 x LEDS |
| TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] : | PERMANENT / NON PERMAMENT |
| LAMPE SECOURS [Emergency light] : | LEDS |
| CLASSE DE PROTECTION [Protection class] : | CLASSE 2 |
| TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] : | 230 V 50/60 HZ |
| CONSOMMATION [Consumption] : | 0,52 W en mode NP (1.52 W en mode P) |
| DEGRE DE PROTECTION (Protection category) | IP 42 / IK 08 |
| FLUX LUMINEUX [Lighting flux] : | 45 LUMENS |
| TEST [test] : | SATI avec report de défaut et Visibilité + |
| AUTONOMIE [Duration time] : | 1H |
| BATTERIE [Battery] : | LiFe PO4 – 3,2V 0,57 Ah |
| COULEUR (Color) | BLANC ou ALUMINIUM (autre sur Demande) |
| MONTAGE [Mounting] : | MURAL |
| HOMOLOGATION NF (Licence) | T 20 002 / 745 324 |
| TENUE AU FEU [Fire resistance] : | 850 ° |
| PICTOGRAMME [Legend] : | 250 x 110 mm |
| DIMENSIONS [Size] : | 280 x 190 x 55 mm |
| POIDS [Weight] : | 1.4 Kg |



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84