

PROFIL DE LA SÉRIE **CRISTAL**



DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ **Coffret:** ABS / AE ▶ **Diffuseur:** polycarbonate ▶ **Classe:** 2
- ▶ **Éclairage:** 9 x LEDs ▶ **Tension:** 230 Volts ▶ **Fréquence:** 50/60 HZ ▶ **Tests:** autotestable

INFOS SPÉCIFIQUES

LA TECHNOLOGIE DITE «TOUT LEDS»

La technologie dite tout LED apporte une grande nouveauté dans l'éclairage. En effet le flux lumineux est de 50% supérieur avec une consommation inférieure de 60% aux techniques habituelles. De plus et c'est la grande innovation, la durée de vie des LED passe de 5 000 à 80 000 heures, et même 100 000 heures lors de son emploi sans interruption, ce qui est le cas dans nos produits.

EN VERSION STANDARD LES 4 PRODUITS SONT LIVRÉS AVEC ENJOLIVEUR BLANC.


LE COLORIS EST CUSTOMISABLE SUR DEMANDE :

EXEMPLES DE CHOIX COULEURS (LES AUTRES RAL SONT SUR DEMANDE): ▶ INOX ▶ DORÉ.


	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CRM	33028	SATI	1 H	45 Lm	LED - 2.5 W	murale	ÉVAC.	1,5 kg	Boîtier blanc Picto 260x140mm
	CRE	33029	SATI	1 H	45 Lm	LED - 2.5 W	en épi	ÉVAC.	1,7 kg	Boîtier blanc Picto 260x140mm

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CRM 1	33030	48 à 230V	45 Lm	LED - 1.25 W / 2.65 VA	murale	ÉVAC.	1,2 kg	Boîtier blanc Picto 260x140mm
	CRE 1	33031	48 à 230V	45 Lm	LED - 1.25 W / 2.65 VA	en épi	ÉVAC.	1,4 kg	Boîtier blanc Picto 260x140mm

COTES

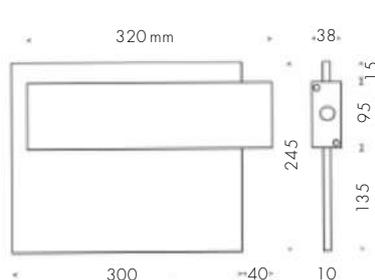

CRE (cotes picto = 260 x 140mm)

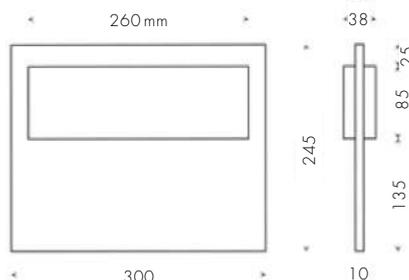

CRM (cotes picto = 260 x 140mm)

