



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



Référence : 33 490
Type : CRM 2

- Design élégant
- Batterie LiFePO4 très longue durée
- Boîtier intégré à la plaque sans vis apparente
- Pictogramme 10mm sérigraphié

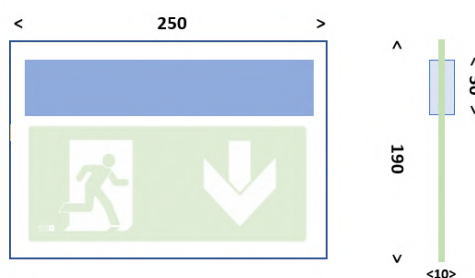

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	24 x LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	PERMANENT / NON PERMAMENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0,52 W en mode NP (1.52 W en mode P)
DEGRE DE PROTECTION (Protection category)	IP 42 / IK 08
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
TEST [test] :	SATI avec report de défaut et Visibilité +
AUTONOMIE [Duration time] :	1H
BATTERIE [Battery] :	LiFe PO4 – 3,2V 0,57 Ah
COULEUR (Color)	BLANC ou ALUMINIUM (autre sur Demande)
MONTAGE [Mounting] :	MURAL
HOMOLOGATION NF (Licence)	T 20 002 / 745 324
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
PICTOGRAMME [Legend] :	250 x 110 mm
DIMENSIONS [Size] :	250 x 190 x 30mm
POIDS [Weight] :	1.4 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84