

SERIE

CT



Luminaire sur source centrale

(signaling emergency unit)




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



Référence : 33 089

Type : CTPL

- Design épuré,
- Corps en Tôle, vasque polycarbonate
- Pictogramme étiquette
- Faible hauteur pour plafonds bas

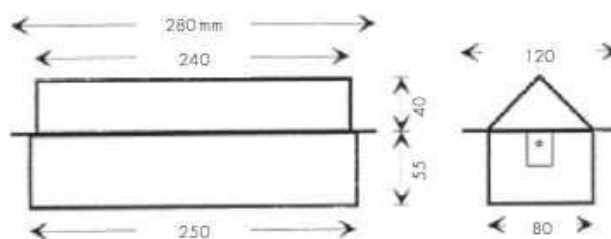

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	CORPS METAL PEINT et POLYCARBONATE
MONTAGE [Mounting] :	ENCASTRE PLAFOND
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 1
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230V AC/DC
CONSOMMATION [Consumption] :	1.65W – 4.14VA
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
PICTOGRAMME [Legend] :	ETIQUETTES COLLEES
TENUE AU FEU [Fire Performance]	850°C
DEGRE DE PROTECTION [Protection Category] :	IP 42 – IK 07
ECRAN [screen] :	POLYCARBONATE OPALE
NORMES (Regulation)	NF EN 60598-1:2015 / NF EN 60598-2-22:2014 UTE C 71-802:2001
DIMENSIONS [Size]	280 x 120 x 95 mm
POIDS [Weight] :	0.9 Kg
DECOUPE PLAFOND	260 x 90 mm



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84