

SERIE

CT



Luminaire sur source centrale

(signaling emergency unit)




FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 33 088

Type : CTS L

- Design épuré, matériaux nobles
- Corps en Tôle, vasque en Verre
- Pictogramme étiquette amovible
- Faible hauteur pour plafonds bas

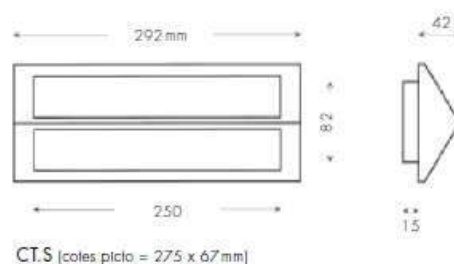

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	COPRS METAL et VERRE
MONTAGE [Mounting] :	SAILLIE PLAFOND
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE (Lighting type) :	PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 1
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230V AC/DC
CONSOMMATION [Consumption] :	1.65W – 4.14VA
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
PICTOGRAMME [Legend] :	ETIQUETTE AMOVIBLE
TENUE AU FEU [Fire Performance]	950°C
DEGRE DE PROTECTION [Protection Category] :	IP 42 – IK 03
ECRAN [screen] :	VERRE
Normes (Regulation)	NF EN 60598-1:2015 / NF EN 60598-2-22:2014 UTE C 71-802:2001
FIXATION	SAILLIE PLAFOND
DIMENSIONS [Size]	292 x 82 x 57 mm
POIDS [Weight] :	0.9 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 28-04-2020]