


PROFIL DE LA SÉRIE CT




DESCRIPTION TECHNIQUE


- **Coffret:** tôle ► **Diffuseur:** verre ou polycarbonate ► **Classe:** 1 ► **Éclairage:** fluorescent, LED sur demande
- **Tension:** 230V

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CT	33082	230V AC/DC	100/80 Lm	Fluo - 5 W - 9 VA	encastrée	1,5 kg	Tôle-verre/Picto 275x67 mm
	CT.S	33088	230V AC/DC	100/80 Lm	Fluo - 5 W - 9 VA	saillie	1,4 kg	Tôle-verre/Picto 275x67 mm
	CT.P	33089	230V AC/DC	100/80 Lm	Fluo - 5 W - 9 VA	encastrée	1,8 kg	Tôle-plastique/Picto 249x52 mm


COTES

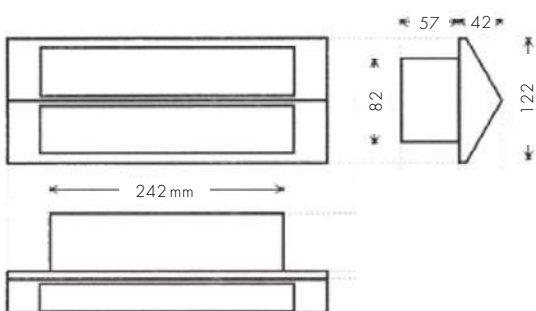


CT (cotes picto = 275 x 67 mm)

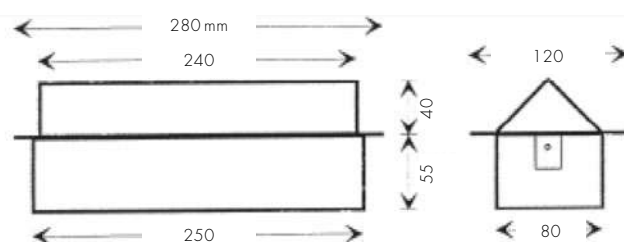

CT.P (cotes picto = 249 x 52 mm)

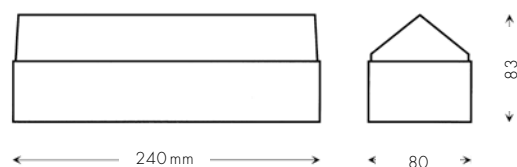

CT.PS (cotes picto = 249 x 52 mm)

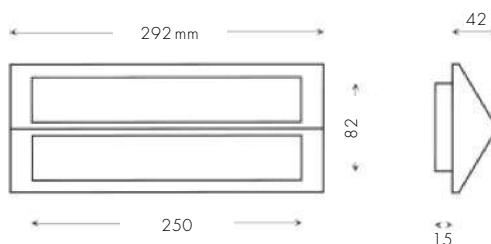

CT.S (cotes picto = 275 x 67 mm)