




Série CYLINDRIK

Conçue à l'origine pour les milieux humides et industriels, la série CYLINDRIK étanche est maintenant utilisée dans de multiples environnements. Sa transparence et ses matériaux nobles ont les faveurs des concepteurs de locaux à caractère tels que les manufactures, gares, halls, musées, bureaux, et boutiques dans un esprit industriel. 2 flasques inox qualité marine (316L) avec joint assurent l'étanchéité. La fixation murale s'effectue à l'aide des 2 étriers à serrage par 2 papillons de 4 mm, ou sur demande, à grenouillère. En version évacuation, les pictogrammes amovibles sont insérés à l'intérieur du cylindre pour une finition parfaite et une plus longue durée de vie.

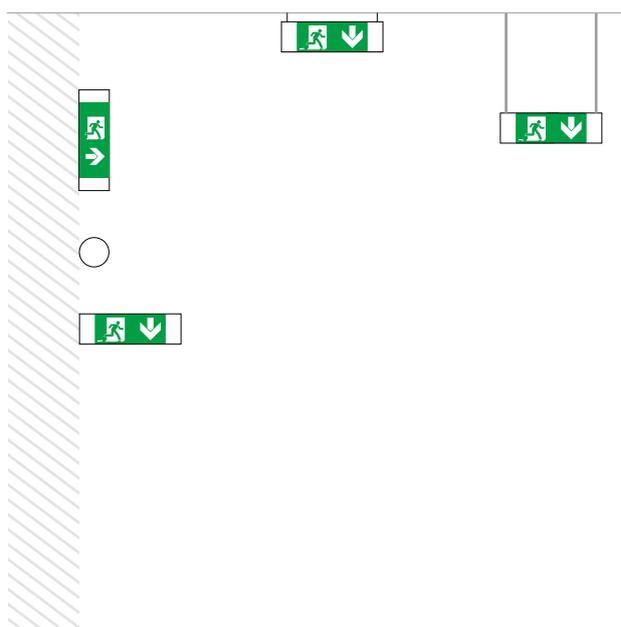

Série CYLINDRIK



CYE 60 L
pose verticale



**CYE8L, CYE 16,
CYE340, CYE60L et CYEL**



CYEE.A et CYEE.SC



CYEA 45 et CYE45SC



CYE 360 SC et CYEA450



ADF360, ADF360A et ADF360SC

PROFIL DE LA SÉRIE



DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ **Embouts et colliers :** Inox 316 L
- ▶ **Diffuseur :** polycarbonate ou verre borosilicaté (version ATEX)
- ▶ **Éclairage :** LED
- ▶ **Tension :** 230 volts ou 48-230 volts (LSC)
- ▶ **Fréquence :** 50/60 HZ
- ▶ **Réflecteur :** aluminium ou polycarbonate peint
- ▶ **Joint :** néoprène
- ▶ **Fixation :** colliers inox réglables à vis

OPTIONS OU ACCESSOIRES



Colliers :

En inox avec système de fermeture par grenouillère, sur demande.



Fixations :

- ▶ Murale : par visserie
- ▶ Suspendu : par filin ou tige filetée.



Sortie de câble



TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.
CYE 60 ADR	53258	SATI ADR	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale, plafond ou suspendue	ÉVAC., ERP/ERT
CYE 60L	43260	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale, plafond ou suspendue	ÉVAC., ERP/ERT
CYEE.A	43600	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale en épi	ÉVAC., ERP/ERT
CYE 8L	43261	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 1.52 W	murale, plafond ou suspendue	HABITATION
CYE 16	43262	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 Lm 8 Lm	LED - 0.78 W	murale, plafond ou suspendue	LS-BI-FONCTION
CYE 340	43259	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 1.4 W	murale, plafond ou suspendue	AMB., ERP/ERT
CYE340ADR	74090	SATI ADR	1 H.	500 Lm	LED - 1.4 W	murale, plafond ou suspendue	AMB., ERP/ERT
CYEA 45	75018	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	murale, plafond ou suspendue	ÉVAC., ERP/ERT
CYEA 450	75019	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 1.4 W	murale, plafond ou suspendue	AMB., ERP/ERT



TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	SPÉCIFICITÉS
CYE L	33053	48-110-230 V	45/60 Lm	LED 1.8W – 2.7 VA	murale, plafond	Voir onduleur p.126
CYEE.SC	43 601	48-110-230 V	45/60 Lm	LED 1.8W – 2.7 VA	murale épi	Voir onduleur p.126
CYE 45SC	74098	48-110-230 V	45/60 Lm	LED 1.8W – 2.7 VA	murale, plafond	Voir onduleur p.126
CYE 360SC	74099	48-110-230 V	360 Lm	LED 5.4W – 8.2 VA	murale, plafond	Voir onduleur p.126

ANTI-DÉFLAGRANT




TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
ADF 360	75033	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W-5.3VA / NP 0.45W-2.4VA	saillie	AMB ou ÉVAC	Voir onduleur p.126
ADF 360A	75034	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W-5.3VA / NP 0.45W-2.4VA	saillie	AMB ou ÉVAC	Voir onduleur p.126

ANTI-DÉFLAGRANT



TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	SPÉCIFICITÉS
ADF 360SC	75036	48-110-230 V	360 Lm	3.9W – 8.3 VA	saillie	Voir onduleur p.126


COTES

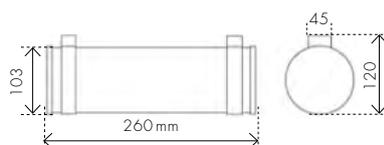

CYE 8L, CYE 60L, CYE16 et CYE 340



CYEE.A et CYEESC

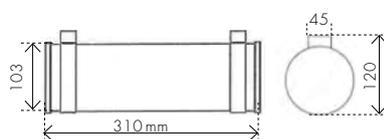

CYEA 45, CYEA 450, CYE 45 SC et CYE 360 SC



ADF 360, ADF3360A - ADF 360SC