

SERIE

ETAL



Bloc autonome d'éclairage de sécurité
(Self contained luminaire)

GAMME ARCHITEK




FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 75056

Type : ETAL1P2

- Elégance d'un luminaire décoratif
- 100% Leds
- Matériaux nobles
- Pictogramme 10 mm sérigraphié

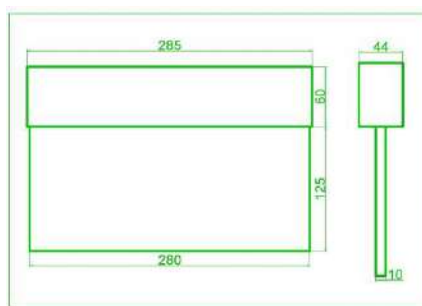

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	TOUT LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	PERMANENT
MONTAGE [Fitting] :	PLAFOND
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS BLANCHES
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	2.5 W
TEST [Test] :	SATI - AUTOTESTABLE
DEGRE DE PROTECTION [Protection category] :	IP 42 / IK 07
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45-60 LUMENS
AUTONOMIE [Autonomy] :	1 HEURE
BATTERIE Haute Température [High temp battery] :	NICKEL CADMIUM HT
APPLICATION [usage] :	EVACUATION
COULEUR COFFRET [Color] :	BLANC – (Ral sur demande)
HOMOLOGATION NF [Licence] :	T 13071
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	285 x 185 x 44mm
PICTOGRAMME [Legend] :	SIMPLE FACE (Double face sur demande)
POIDS [Weight] :	1.3 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 21-05-2018