


PROFIL DE LA SÉRIE ETAL

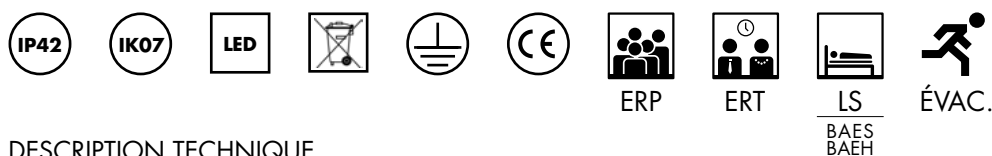

DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ Coffret: tôle ▶ Diffuseur: polycarbonate ▶ Classe: 2 ▶ Éclairage: tout LED
- ▶ Tension: 230 Volts AC ▶ Fréquence: 50/60 HZ


INFOS SPÉCIFIQUES

ETAL E ET ETAL E1 : des enjoliveurs de couleur peuvent être fournis sur demande.
 EX. DE CHOIX D'ENJOLIVEURS ▶ BOIS FONCÉ ▶ BOIS CLAIR ▶ INOX...


	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	ETAL.E	74000	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	encastrée	ÉVAC.	1,1 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETAL.E/1	74001	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	encastrée	ÉVAC.	1 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETAL.EA	74010	ADR	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	encastrée	ÉVAC.	1 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETAL.E1A	74011	ADR	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	encastrée	ÉVAC.	0,8 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETAL.FI	74054	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 2.5 W	encastrée	ÉVAC.	1,5 kg	Tôle-Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETA CFE 16 63450	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H		45 Lm 8 Lm	Tout LED	encastrée	LS- BI-FONCTION	2,9 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETAL.1P	74004	SATI	1 H.	45 Lm	2.5 W	plafond	ÉVAC.	1,8 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETAS 17	74068	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 2.5 W	murale applique	ÉVAC.	1,2 kg	Picto 280x152x10mm
	ETAL 1P2	75056	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 2.5 W	plafond	ÉVAC.	1,8 kg	Picto 280x130x10mm

→ suite des tableaux pages 20/21

COTES

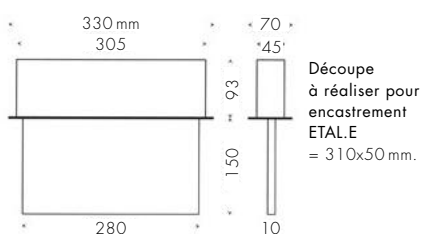


ETAL.E et ETEL7




ETAL.FI


Réglages hauteurs des filins ETAL.FI:
 Les filins peuvent être soit coupés à la bonne hauteur sur le site ou prédécoupés par nos soins. Dimensions à préciser.



ETAL.E1 et ETEL4




ETAL.1P




ETAL 1P2

PROFIL DE LA SÉRIE **ETAL**

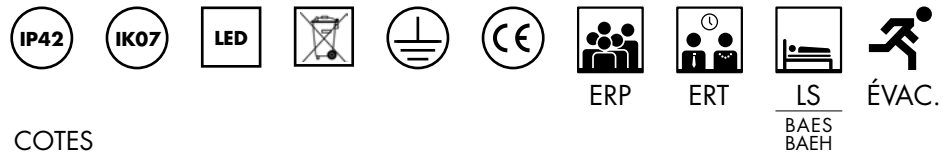

COTES

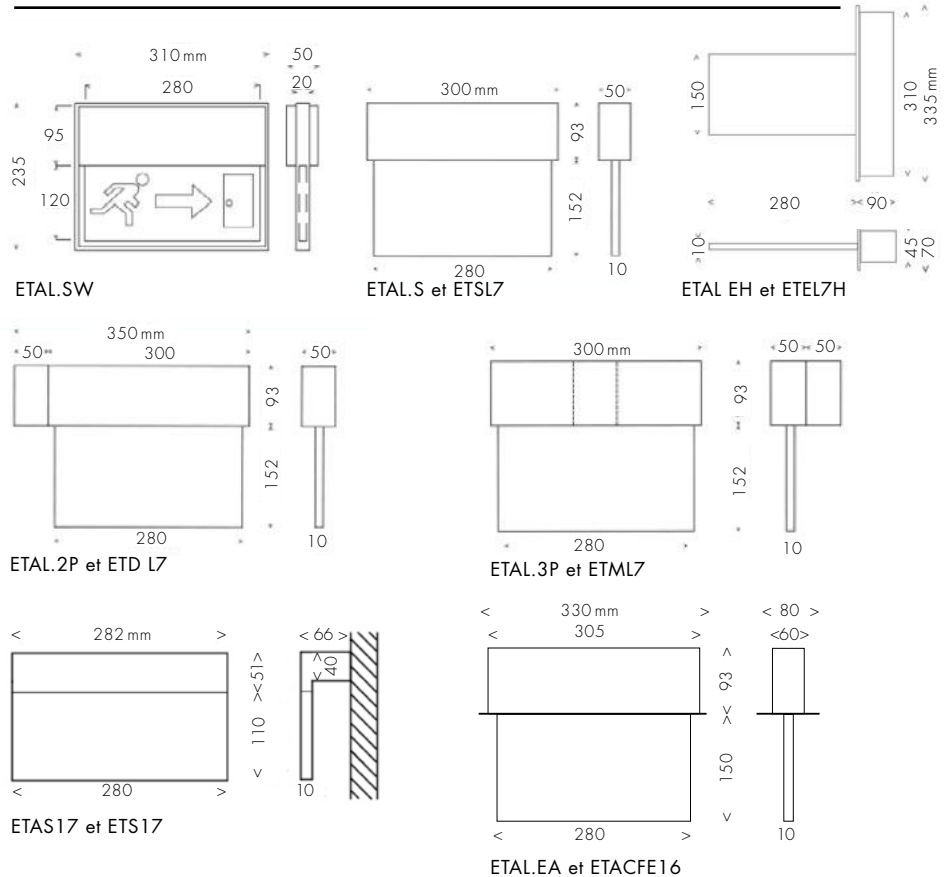

GAMME ARCHITÈTEK

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
ETAL.3P	74006	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 2.5W	murale	ÉVAC.	1,8 kg	Polycarbonate Picto 260x152x10mm
ETAS 3P16	33292	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 Lm 8 Lm	LED - 1.44W	murale	LS- BI-FONCTION	1,8 kg	Polycarbonate Picto 260x152x10mm
ETAL.2P	74005	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5W	en épi	ÉVAC.	1,8 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
ETAL.2PA	74110	SATI-ADR	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5W	en épi	ÉVAC.	1,8 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm Luminaire adressable
ETAS 2P16	33705	SATI		45 Lm 8 Lm	LED - 1.44W	en épi		1,8 kg	Polycarbonate Picto 280x152x10mm
ETAL.EH	44800	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5W	encastrée murale (drapeau)	ÉVAC.	2,8 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
ETAL.SW	74009	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5W	murale	ÉVAC.	1,6 kg	Métal/Polycarbonate
ETAL.S	74002	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5W	murale	ÉVAC.	3,3 kg	Métal/Polycarbonate
ETAL.S80	74008	SATI	1 H.	45/60 Lm	2.5W	murale	ÉVAC.	3,8 kg	Métal/Polycarbonate
ETAL.SA	74111	ADR	1 H.	45/60 Lm	1.8W	murale	ÉVAC.	3,3 kg	Métal/Polycarbonate
ETAS 16	33703	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 Lm 8 Lm	LED - 1.44W	murale	LS- BI-FONCTION	3,3 kg	Métal/Polycarbonate
ETAL1 PR	74012	SATI	1 H.	45 Lm	0,6W	plafond	ÉVAC.	1,8 kg	Non Permanent
ETAL1PA	74030	ADR	1 H.	45 Lm	1.8W	plafond	ÉVAC.	1,8 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
ETAS 1P16	33702	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 Lm 8 Lm	LED - 1.44W	plafond	LS- BI-FONCTION	1,6 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm

DESCRIPTION TECHNIQUE ETAL


- ▶ **Coffret:** tôle ▶ **Diffuseur:** polycarbonate
- ▶ **Classe:** 1 et 2 ▶ **Éclairage:** tout LED
- ▶ **Tension:** 230 Volts AC
- ▶ **Fréquence:** 50/60 HZ


INFOS SPÉCIFIQUES

ETAL.2P: Dans ce produit, comme dans le modèle encastré, possibilité d'une inscription double face. Un dispositif breveté permet une forte luminosité, du pictogramme, identique des deux côtés.

PICTOGRAMME ETAL.3P: Inversable. À préciser à la commande.

TECHNOLOGIE ETAL.2P: Adressable sur demande.

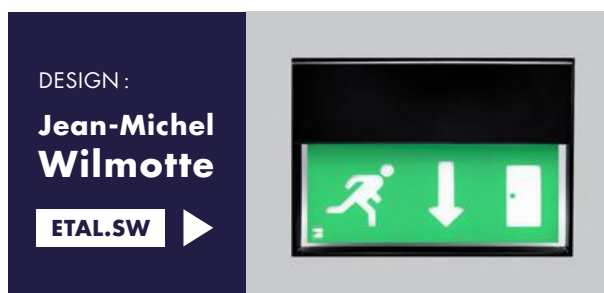

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	ETM 4L	74083	230 V	45 Lm	LED	murale	ÉVAC.	2,1 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETM 7L	74084	230 V	45 Lm	LED	murale	ÉVAC.	2,2 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETM 8L	74085	230 V	45 Lm	LED	murale	ÉVAC.	2,8 kg	Polycarbonate Picto 280x275x10mm
	ETM L7	43239	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	murale	ÉVAC.	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETD 4L	74086	230 V	45 Lm	LED	en épi	ÉVAC.	2,1 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETD 7L	74087	230 V	45 Lm	LED	en épi	ÉVAC.	2,2 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETD 8L	74088	230 V	45 Lm	LED	en épi	ÉVAC.	2,8 kg	Polycarbonate Picto 280x275x10mm
	ETD L7	43246	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	en épi	ÉVAC.	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETE 4L	74075	230 V	45 Lm	LED	encastrée	ÉVAC.	1,9 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETE 7L	74076	230 V	45 Lm	LED	encastrée	ÉVAC.	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETE 8L	74077	230 V	45 Lm	LED	encastrée	ÉVAC.	2,6 kg	Polycarbonate Picto 280x275x10mm
	ETE L.4	70005	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	encastrée	ÉVAC.	0,9 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETE L.7	58253	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	encastrée	ÉVAC.	1,1 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETS 4L	74079	230 V	45 Lm	LED	murale	ÉVAC.	1,9 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETS 4PL	74080	230 V	45 Lm	LED	plafond	ÉVAC.	1,9 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETS7L	74081	230 V	45 Lm	LED	murale	ÉVAC.	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETS 7PL	74082	230 V	45 Lm	LED	plafond	ÉVAC.	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETS L7	43238	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	murale	ÉVAC.	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETS L7P	43245	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	plafond	ÉVAC.	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETEL 7H	74089	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	encastrée	ÉVAC.	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
ETEL.FI	74031	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	encastrée	ÉVAC.	1,5 kg	Tôle-Polycarbonate Picto 280x140mm	
ETS 17	74067	48 à 230V	45 Lm	LED 1.25W / 2.65 VA	murale applique	ÉVAC.	1,2 kg	Picto 280x152x10mm	