



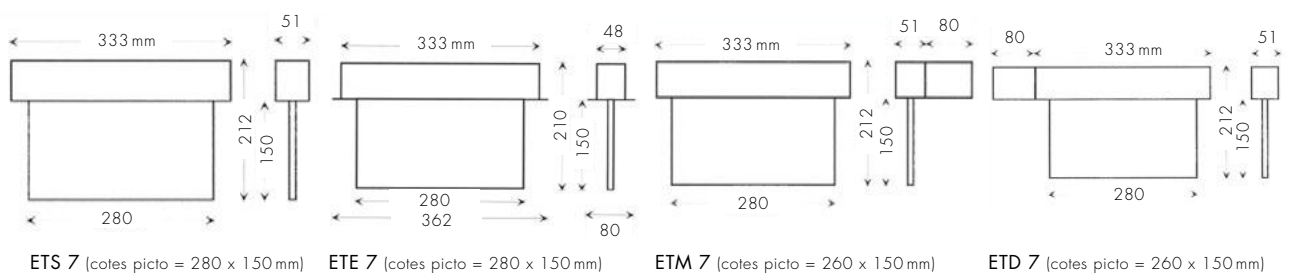

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
<b>BAES</b>	ETA 4PL	33284	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 2.5 W	encastrée	ÉVAC.	3,4 kg	Polycarbonate Picto 280x146x10mm
	ETA C1	33026	SATI	1 H.	70 Lm	Fluo - 6W	encastrée	ÉVAC.	2,8 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETA C2	33027	SATI	1 H.	70 Lm	Fluo - 6W	encastrée	ÉVAC.	3,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETA C2 L	63027	SATI	1 H.	70 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	3,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETAL C	63700	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Non permanent
	ETAL C1	63701	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Picto 280x80x10mm
	ETAL ESI	63704	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Faible profondeur 50mm
	ETAL ESI80	63705	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Faible profondeur 50mm
	ETAL HAB	74070	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 1.52W	encastrée	HABITATION	1,1 kg	Polycarbonate
	ETAL BI	74071	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 Lm 8 Lm	LED - 0.78W	encastrée	LS- BI-FONCTION	1,1 kg	Polycarbonate
	RITS L	44665	SATI	1 H.	60/45 Lm	LED - 0.6 W	saillie	ÉVAC.; ERP/ERT	2,8 kg	Picto carré 280x280mm

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
<b>LSC</b>	RITS 5/L	53373	230 V AC/DC	45 Lm	LED - 2.5 W - 4 VA	murale	1,3 kg	Polycarbonate/blanc
	ETE 4	33203	230 V	100 Lm	11 W - 16 VA	encastrée	1,9 kg	Polycarbonate Picto 280x80x10mm
	ETE 7	33206	230 V	100 Lm	11 W - 16 VA	encastrée	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETM 7	33222	230 V	100 Lm	11 W - 16 VA	murale + patère	2,2 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETD 7	33214	230 V	100 Lm	11 W - 16 VA	en épi	2,2 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETS 7	33238	230 V	100 Lm	11 W - 16 VA	murale	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETS 7P	33806	230 V	100 Lm	11 W - 16 VA	plafond	2,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETEL4C	75057	48 à 230V	45/60 Lm	LED - 2.5W / 4 VA	encastrée	1,3 kg	Picto 280x80x10mm

COTES

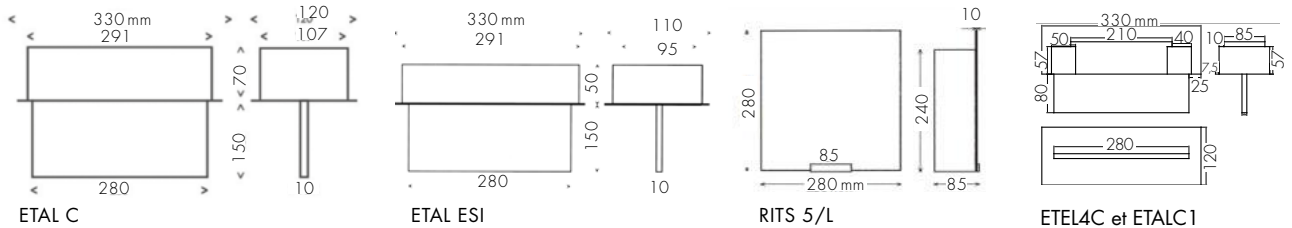

GAMME ESTHETIK