

SÉRIE CT

LA SÉRIE CT est recommandée dans les couloirs où la hauteur est réduite. La forme triangulaire du diffuseur autorise une signalisation simple ou double faces. Les films sérigraphiés sont glissés devant le verre sans démontage du support. La légèreté du produit permet sa pose sur les dalles de plafond à base minérale. Existe pour source centrale alternative ou continue. La référence TS est une version non encastrable. Dimensions 295x120x90 mm. CT et CTS existe en version dorée ou chromée.



CTL



CTPL




CTSL

DESCRIPTION TECHNIQUE

► Coffret: tôle ► Diffuseur: verre ou polycarbonate ► Classe: 1
► Éclairage: LED ► Tension: 230V


PROFIL DE LA SÉRIE

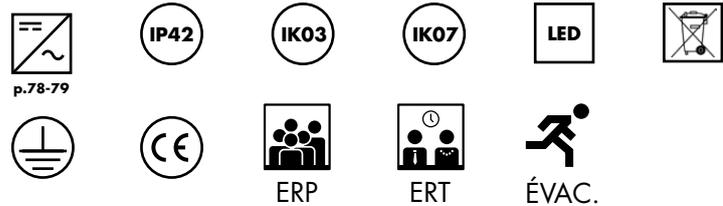


GAMME ESTHETIK

TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
CTL	33082	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W — 4.14 VA	encastrée	0,80 kg	Tôle-verre/Picto 275x67 mm
CTSL	33088	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W — 4.14 VA	saillie	0,65 kg	Tôle-verre/Picto 275x67 mm
CTPL	33089	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W — 4.14 VA	encastrée	0,90 kg	Tôle-plastique/Picto 249x52 mm


COTES

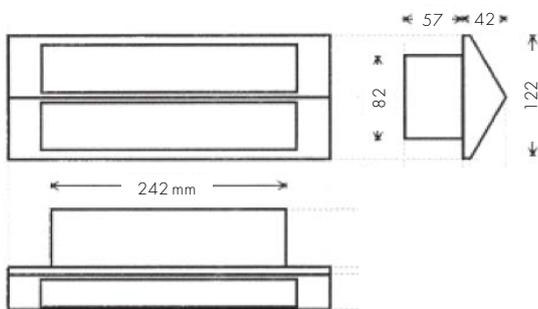

CT (cotes picto = 275 x 67 mm)

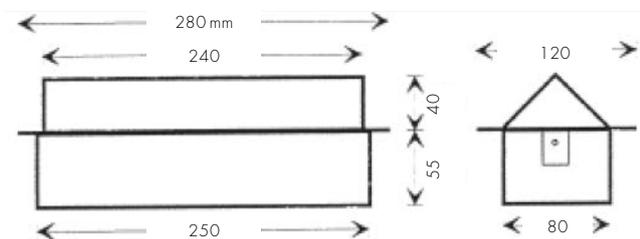

CT.P (cotes picto = 249 x 52 mm)

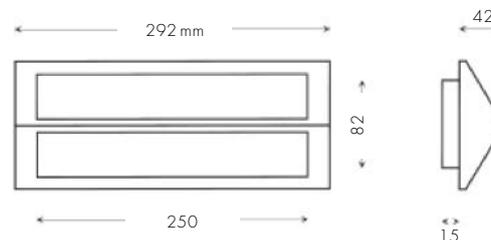

CT.S (cotes picto = 275 x 67 mm)