

SERIE LOUVRE



Bloc autonome d'éclairage de sécurité (Self contained luminaire)




FICHE TECHNIQUE [Technical document]

GAMME ARCHITEK

Référence : 10 001
Type : LOU 45S 3AP

- Élégance d'un luminaire décoratif
- 100% Leds
- Matériaux nobles
- Pictogramme 35 mm sérigraphié

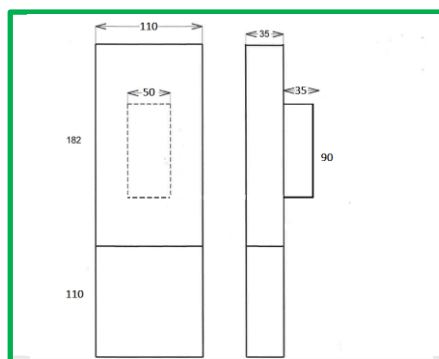

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	NON PERMANENT
LAMPE VEILLEUSE (Monitoring light)	2 LEDS BLANCHES
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	2 LEDS BLANCHES
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 1
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0.6 W
TEST (Test)	SATI AUTO-TESTABLE
DEGRE DE PROTECTION (Protection category)	IP 42 / IK 07
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45-60 LUMENS
AUTONOMIE [Autonomy] :	1H
BATTERIE Hte Temp (High temp battery)	NICKEL CALCIUM HT
APPLICATION (usage)	EVACUATION
COULEUR COFFRET [Color] :	BLANC
HOMOLOGATION NF (Licence)	T 09048
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	268 x 100 x 35 mm
FIXATION (Fixing)	MURALE (existe en plafond ou encastré)
POIDS [Weight] :	1.1 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44

[FT : 13-03-2017]

