


PROFIL DE LA SÉRIE

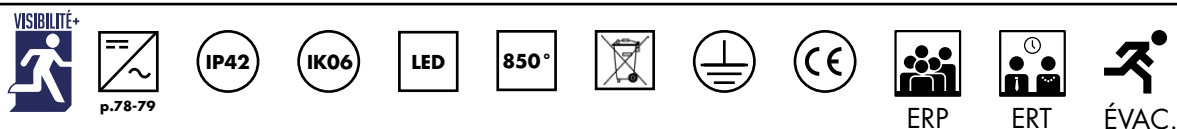

DESCRIPTION TECHNIQUE

- **Coffret:** alu. ► **Diffuseur:** polycarbonate ► **Classe:** 1 ► **Éclairage:** LED
- **Tension:** 230 Volts AC/DC ou 48 à 230V AC/DC en LSC

INFOS SPÉCIFIQUES


COLORIS : ► ÉMAIL BLANC ► NOIR ► ALU NATUREL ► DORÉ BRONZE

TENUE AU FEU : 960 ° M2


	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CLAS L	43477	SATI	1 H.	45 Lm	LED 0,56 W	saillie murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,7 kg	face éclairante simple
	CLAS H	43295	SATI	5 H.	8 Lm	LED 0,56 W	saillie murale	HAB.	1,7 kg	face éclairante simple
	CLAS AMB	43296		1 H.	500 Lm	LED 0,54 W	saillie murale	AMB. ERP/ERT	1,7 kg	face éclairante simple
	CLAS BI	43297	SATI	BAES : 1H BAEH : 5H	45 / 8 LM	LED 0,78 W	saillie murale	LS BIFONCTION	1,7 kg	face éclairante simple

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CLAS 1L	44000	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED 1.8W / 2.7 VA	murale	0,8 kg	face éclairante simple
	CLAS 2L	44002	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED 1.8W / 2.7 VA	épi	1,0 kg	face éclairante double
	CLAS 3L	44001	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED 1.8W / 2.7 VA	plafond	1,0 kg	face éclairante double
	CLAS 5L	44003	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED 1.8W / 2.7 VA	suspendue	1,0 kg	face éclairante double
	CLAS 4L	44004	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED 1.8W / 2.7 VA	encastrée	1,2 kg	face éclairante simple
	CLAS 1 AMB	44005	48 à 230V AC/DC	360 Lm	LED 5.4W / 8.2 VA	murale	0,8 kg	face éclairante simple


COTES

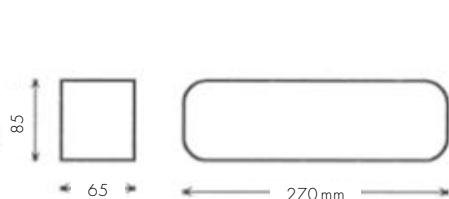


CLAS 1L, CLAS L, CLAS H, CLAS BI, CLAS AMB, CLAS 1AMB

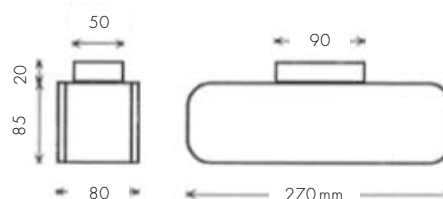

CLAS 3L

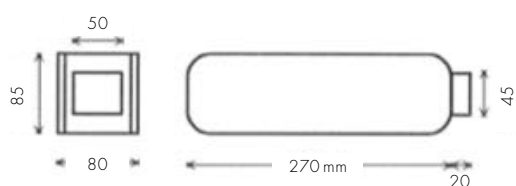

CLAS 2L

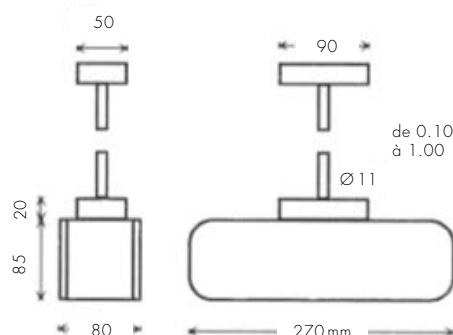

CLAS 4L