

## PROFIL DE LA SÉRIE



ERP

ERT

AMB.

## DESCRIPTION TECHNIQUE

### BLOC PHARE AUTONOME BAPHL :

- ▶ **Coffret** : plastique extinguable (BAPHL et BAPHL ADR) ▶ **Classe** : 2 ▶ **Éclairage** : LED 2 x 18W
- ▶ **Tension** : 230 Volts ▶ **Test** : STD - SATI ▶ **IP/IK** : 65/08 ▶ **Fréquence** : 50/60 HZ
- ▶ **Normes** : CEI EN 60598-2-22 et CEI EN 60598-1; NF C 71820 version SATI et ADRESSABLE DiCube; NF C 71800 et NF C 71801; « Mode repos » (CEI EN 60598-2-22) via télécommande
- ▶ **Matériaux** : boîtier en matière plastique non-feu 94V-2 (UL 94) ▶ **Température de fonctionnement** : 0 - 40° C
- ▶ **Autonomie** : mini. 1 H. ▶ **Recharge** : recharge complète en 12 H. ▶ **Batterie** : LiFePO4 – 12,8V 6,4 Ah.

### PROJECTEUR PRO45 L :

- ▶ **Coffret** : Fonte d'aluminium peinte ▶ **Classe** : 1 ▶ **Éclairage** : 50 LED - 50W
- ▶ **Tension** : 230 Volts ▶ **IP/IK** : 65/08 ▶ **Fréquence** : 50/60 HZ
- ▶ **Normes** : NF EN 60598-1:2015 - NF EN 60598-2-22:2014 UTE C 71-802:2001
- ▶ **Boîtier connecteur** : boîtier en matière plastique non-feu 850°


### BLOC PHARE AUTONOME

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
BAPHL	73120	SATI	1 H.	2400 Lm	11VA -1.5W	murale ou socle	AMB., ERP/ERT	3,4 kg	coloris noir
BAPHL ADR	73121	SATI ADR.	1 H.	2400 Lm	11VA -1.5W	murale ou socle	AMB., ERP/ERT	3,4 kg	coloris noir



TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
PRO 45L	74101	230 V	5400 Lm	45 VA	murale, plafond	1,5 kg	LED - livré avec boîte de connexion anti-feu 850°



## COTES

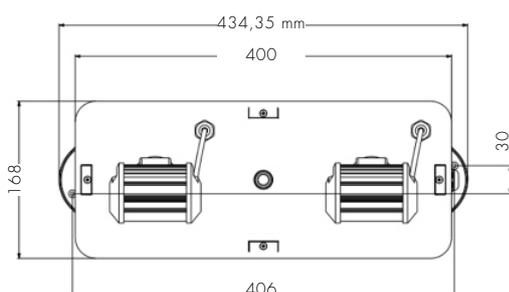

BAPH/O

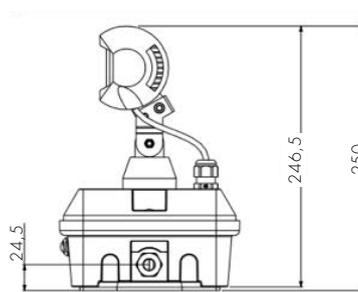

PRO 45 L