

PROFIL DE LA SÉRIE VISTA



DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ **Coffret:** tôle, plexi ▶ **Diffuseur:** polycarbonate ▶ **Classe:** 2
- ▶ **Éclairage:** tout LED ▶ **Tension:** 230 Volts 50/60 HZ ▶ **Tests:** autotestable

INFOS SPÉCIFIQUES

TECHNOLOGIE: adressable sur demande


COLORIS: ▷ BLANC

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	VISTA.L	74007	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	murale	ÉVAC.	1,5 kg	Polycarbonate Picto simple face
	VISTA/D	33152	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	en épi	ÉVAC.	1,7 kg	Polycarbonate Picto simple face
	VISTA/DF	33155	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	en épi	ÉVAC.	1,7 kg	Polycarbonate Picto double faces
	VISTA/P	33153	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	plafond	ÉVAC.	1,2 kg	Polycarbonate Picto simple face
	VISTA/PF	33156	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	plafond	ÉVAC.	1,4 kg	Polycarbonate Picto double faces

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	VISTA/SC	33154	48 à 230V	45/60 Lm	LED 1.25 W / 2.65 VA	murale	ÉVAC.	1,5 kg	Polycarbonate Picto simple face

* Pose en épi ou au plafond sur demande.

COTES

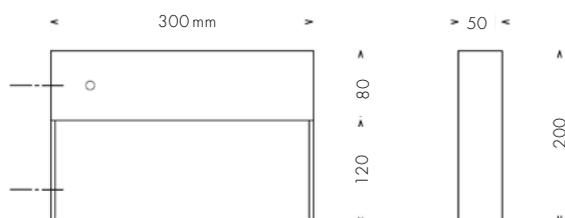

VISTA/D, VISTA.L et VISTA/P (cotes picto = 280 x 120 mm)