

SERIE
CS



Luminaire sur source centrale


(signaling emergency unit)



FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 43 057
Type : CSEL

- Design épuré, matériaux nobles
- Corps en Tôle (IP 55),
- Vasque en Verre (950°)
- Pictogramme amovible sans colle

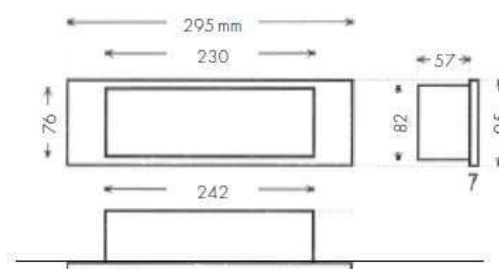

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	CORPS METAL et VERRE
MONTAGE [Mounting] :	ENCASTRE MURAL
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting model] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 1
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230V AC/DC
CONSOMMATION [Consumption] :	1.65W – 4.14VA
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
PICTOGRAMME [Legend] :	ETIQUETTE AMOVIBLE
TENUE AU FEU [Fire Performance]	950°C
DEGRE DE PROTECTION [Protection Category] :	IP 55 – IK 03
ECRAN [screen] :	VERRE
FIXATION (fixing)	ENCASTREE MURALE
NORMES (regulation)	NF EN 60598-1 :2015 / NF EN 60598-2-22 :2014 UTE C 71-802 :2001
DIMENSIONS [Size]	295 x 95 x 64 mm
POIDS [Weight] :	1.5 Kg
DECOUPE (Cutting)	250 x 85 mm



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84