

SERIE CYLINDRIK



Luminaire sur source centrale (signaling emergency unit)




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



GAMME ESTHETIK

Référence : 74098
Type : CYE 45SC

- Pureté des lignes
- "Customisable" sur demande
- Colliers réglables
- Réflecteur aluminium anodisé

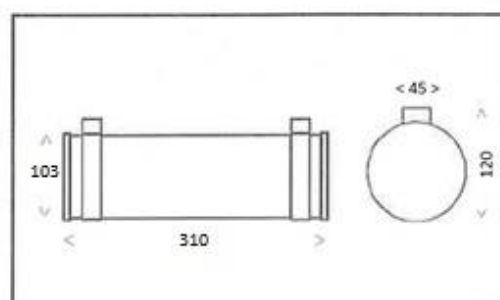

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

| | |
|---|-------------------------|
| PRESENTATION [Description] : | CYLINDRE |
| FIXATION [Mounting] : | COLLIERS INOX REGLABLES |
| MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] : | LEDS |
| TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] : | PERMANENT |
| LAMPE SECOURS [Emergency light] : | 2x 1W |
| CLASSE DE PROTECTION [Protection class] : | CLASSE 1 |
| TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] : | 48V-230V AC/DC |
| CONSOMMATION [Consumption] : | 2.5W – 4VA |
| APPLICATION [Usage] | EVACUATION |
| FLUX LUMINEUX [Lighting flux] : | 45 LUMENS |
| POTENTIEL CALORIFIQUE [Calory Potential] : | 9.93MJ |
| DISSIPATION CALORIFIQUE [Calory Wasting] : | 42° |
| PICTOGRAMME [Legend] : | INTEGRE AU CYLINDRE |
| ENTREE DE CABLE [Câble entry] : | PRESSE ETOUPE INOX |
| TENUE AU FEU [Fire Performance] : | 850°C |
| HOMOLOGATION NF [Licence] : | 09047 |
| COULEUR [Colour] : | INOX - TRANSPARENT |
| DEGRE DE PROTECTION [Protection Category] : | IP 66 – IK 10 |
| DIMENSIONS [Size] : | 310 x 120 x 103 mm |
| POIDS [Weight] : | 1.1 Kg |



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84