

SERIE CYLINDRIK



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (Self Contained Luminaires)




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



GAMME ESTHETIK

Référence : 53 258
Type : CYE 60ADR

- Pureté des lignes
- "Customisable" sur demande
- Colliers réglables
- Pictogramme incorporé

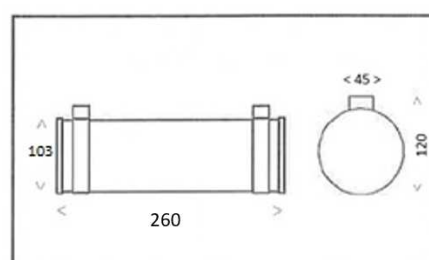

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	CYLINDRE POLYCARBONATE & INOX 316L
FIXATION [Mounting] :	COLLIERS INOX REGLABLES
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS 2x 0.3W
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0.56W
APPLICATION [Usage]	EVACUATION ADRESSABLE
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
AUTONOMIE [Duration Time] :	1 H
TEST [Test] :	AUTO-TESTABLE – SATI avec report de défaut
PICTOGRAMME [Legend] :	INTEGRE DANS LE CYLINDRE (AMOVIBLE)
ENTREE DE CABLE (Câble entry)	PRESSE ETOUPE INOX
TENUE AU FEU [Fire Performance]	850°C
BATTERIE [Battery]	LiFEPO4 (sans Cadmium)
HOMOLOGATION NF [Licence] :	T 19058
COULEUR [Colour] :	INOX - TRANSPARENT
DEGRE DE PROTECTION [Protection Category] :	IP 65 – IK 10
DIMENSIONS [Size] :	260 x 120 x 103 mm
POIDS [Weight] :	1.3 Kg

[FT : 18/02/2020]



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84