

SERIE SQUARE



Luminaire sur source centrale (signaling emergency unit)




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



Référence : 74074

Type : ETEL CA

- Cadre de forme "Carré"
- Orientable sur deux axes
- Cadre en Tôle, Customisable
- Pictogramme Sérigraphié

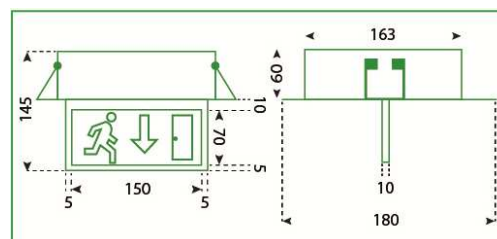

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE/TRANCHE
MONTAGE [Mounting] :	ENCASTRE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE (Lighting type) :	PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	2x 1W LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	48/230V AC/DC
CONSOMMATION [Consumption] :	2.5W – 4VA
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
PICTOGRAMME [Legend] :	VERT/BLANC
TENUE AU FEU [Fire Performance]	850°C
DISSIPATION CALORIFIQUE [Calory wasting]	42°
POTENTIEL CALORIFIQUE [Calory potential]	9.93 MJ
HOMOLOGATION NF [Licence] :	09047
COULEUR [Colour] :	BLANC (RAL SUR DEMANDE)
DEGRE DE PROTECTION [Protection Category] :	IP 42 - IK07
PICTOGRAMME [Legend] :	POLYCARBONATE
DIMENSIONS [Size] :	180 x 145 x 180mm
DECOUPE PLAFOND [Ceiling cutout]	170 x 170mm
POIDS [Weight] :	1.1 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84