

SERIE SQUARE



Bloc autonome d'éclairage de sécurité
(self contained luminaire)




FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 74 056

Type : ETAL CA

- Simplicité des lignes
- 100% Leds
- Forme carrée compacte
- Pictogramme sérigraphié

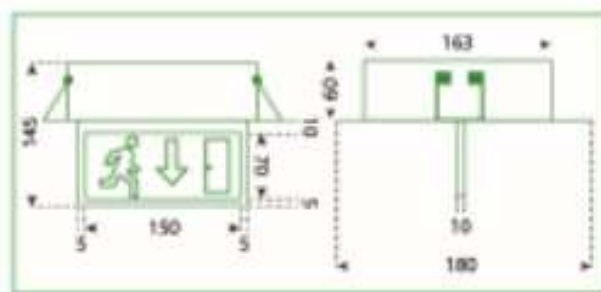

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE (Lighting type) :	NON PERMANENT
LAMPE VEILLEUSE (Monitoring light)	2 LEDS BLANCHES
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	2 LEDS BLANCHES
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0.6 W
TEST (Test)	AUTO-TESTABLE SATI
DEGRE DE PROTECTION (Protection category)	IP 42 / IK 07
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
AUTONOMIE [Autonomy] :	1H
BATTERIE Hte Temp (High temp battery)	NICKEL CALDIUM HT
COULEUR COFFRET [Color] :	BLANC
HOMOLOGATION NF (Licence)	T 09 048
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	180 x 145 x 180 mm
DECOUPE PLAFOND (Ceiling cutout)	170 x 170 mm
POIDS [Weight] :	1.1 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44