

PROFIL DE LA SÉRIE **SQUARE**




DESCRIPTION TECHNIQUE


- **Coffret:** tôle ► **Diffuseur:** polycarbonate ► **Classe:** 2
- **Éclairage:** tout LED ► **Tension:** 230 Volts 50/60 HZ ► **Fréquence:** 50/60 HZ

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	ETAL CA	74056	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.6W	encastrée	ÉVAC.	1,2 kg	Carré 180 x180mm
	ETAL CA H	74073	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 1.52W	encastrée	HABITATION	1,2 kg	Carré 180 x180mm
	ETAL CA BI	74072	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 Lm 8 Lm	LED - 0.78W	encastrée	LS- BIFONCTION	1,2 kg	Carré 180 x180mm
	EAL CA	74069	SATI	1 H.	450 Lm	LED - 1.4W	encastrée	AMB.	1 kg	Carré 180 x180mm
	ETAL CAFI	74058	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.6W	encastrée	ÉVAC.	1,2 kg	Carré 180 x180mm
	ETAL C1 R	75056	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Picto 160x90mm
	EA 85450 R	75055	SATI	1 H.	450 Lm	LED - 1.4W	encastrée	AMB.	0,8 kg	Carré 180 x180mm
	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS	
	ETEL CA	74074	48 à 230V	45 Lm	LED - 2.5W / 4 VA	encastrée	ÉVAC.	1,2 kg	Picto 160x90mm	
	ESCL CA	75020	48 à 230V	360 Lm	LED - 5W / 6.5 VA	encastrée	AMB.	1 kg		
	ETEL CAFI	<i>sur demande</i>	48 à 230V	45 Lm	LED - 2.5W / 4 VA	encastrée	ÉVAC.	1,2 kg	Picto sur filins Carré 180 x180mm	
	ETEL 4 CR	75059	48 à 230V	45/60 Lm	LED - 2.5W / 4 VA	encastrée	ÉVAC.	1,3 kg	Picto 160x90mm	


COTES

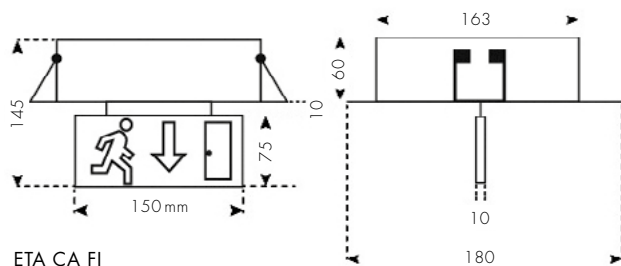


ETA CA FI

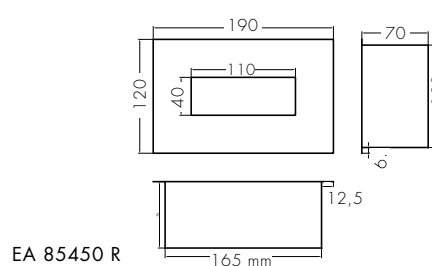


EA 85450 R

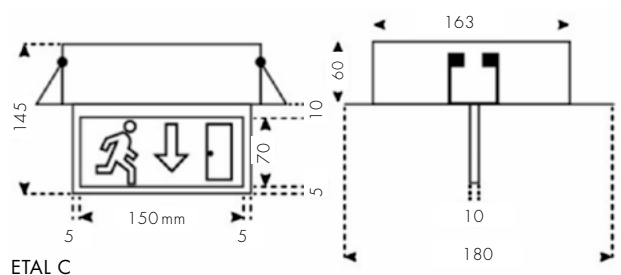

ETAL C

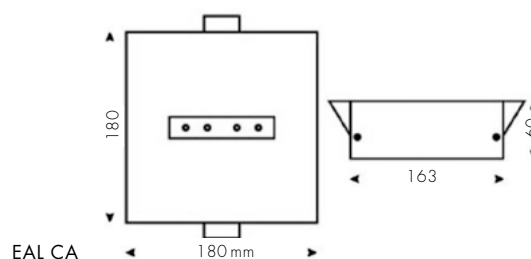

EAL CA

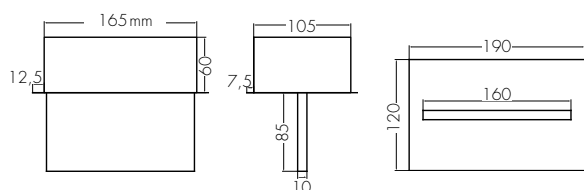

ETAL C1R et ETEL 4CR