

▶▶▶ *Maintenance*

*Exemples de 10 produits adaptés en remplacement de ceux installés ces 15 dernières années :*

**AVANT**

**ANCIENS PRODUITS**

TYPE	ETAC2 (1997 à 2002, évacuation)	ETAC2.0 (2003 à 2013, évacuation)	P/ETEL7 (2003 à 2008, évacuation)	ETACFE (2003 à 2008, évacuation)	ETACFE/ETALE (2008 à 2019, évacuation)
POSE	encastrée	encastrée	encastrée	encastrée	encastrée
DIMENSIONS	330x236x155 mm	335x215x162 mm	330x70x243mm	320x70x230 mm	330x70x243 mm
DÉCOUPE	300x125 mm	315x142 mm	310x55mm	292x50 mm	310x55 mm
LAMPE	Fluo 6 W	Fluo 6 W	cathode froide/led	Cathode froide 2,1 W	Cathode froide 2,1W/ LED
BAES	270x120x85 mm	280x130x53 mm	295x85x42mm	260x82x36 mm	295x85x42 mm
CONSO. TOTALE	11,5 W	8 W		7 W	7W / 2.5W

Équipement interne d'origine à remplacer


**APRÈS**

**NOTRE PROPOSITION**

TYPE	BA60 + AK	BA60 LO+AO	P/SP45SC/ETE	P/SP45-ETA-AM	P/SP45-ETAL
RÉFÉRENCE	9000	9001	9011	9012	9013
TESTS	auto-testable SATI	auto-testable SATI	LSC	auto-testable SATI	auto-testable SATI
MONTAGE	simple et rapide	simple et rapide	simple et rapide	simple et rapide	simple et rapide
CONFORMITÉ	selon NFC 60598-2:22	selon NFC 60598-2:22	selon NFC 6059B-2:22	selon NFC 6059B-2:22	selon NFC 6059B-2:22
CONSO. TOTALE	1 W <i>11 fois moins que d'origine</i>	1 W <i>8 fois moins que d'origine</i>	1,8 W	0,5 W	0,5 W
ÉQUIPEMENT	Tout LED	Tout LED	Tout LED	Tout LED	Tout LED

Pose facile par encliquetage avec sa vasque

ANNEXES

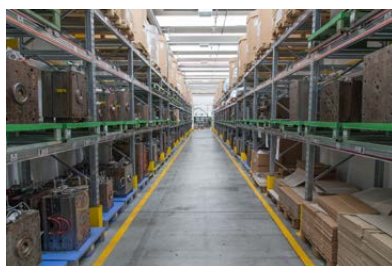

**Ci-contre à gauche :**

L'équipe conception et maintenance BÉHAR Sécurité, l'expertise à votre écoute.

**Ci-contre à droite :**

Stockage à l'usine de production.

**Page de droite :**

L'usine de production.

## AVANT

### TYPE

POSE
DIMENSIONS
DÉCOUPE
LAMPE
BAES
CONSO. TOTALE

Équipement interne d'origine à remplacer

## ANCIENS PRODUITS




**EA85NAT**  
(2003 à 2013, ambiance)

encastrée
425x192x62 mm
405x170 mm
Fluo 8 W
370x160x60 mm
7 W-NP-10 W P




**BA60 N**  
(1997 à 2012, évacuation)

encastrée
295x95x104 mm
250x80 mm
5,4 W tout incandescent
240x80x83 mm
6,9 W




**BA60 AT**  
(1997 à 2006, évacuation)

murale IP42 IK07
240x80x83 mm
pose murale
5,4 W tout incandescent
240x80x83 mm
6,9 W



**AET 60 AT**  
(1997 à 2006, évacuation)

murale IP66 IK 10
245x92x80 mm
pose murale
5,4 W tout incandescent
245x92x80 mm
6,9 W



**ETA4PA**  
(2008 à 2013, évacuation)

encastrée
425x192x220 mm
405x170 mm
Fluo 8 W
370x160x60 mm
7 W-NP-10 W P



## APRÈS

### TYPE

RÉFÉRENCE
TESTS
MONTAGE
CONFORMITÉ
CONSO. TOTALE
ÉQUIPEMENT

Pose facile par encliquetage avec sa vasque

## NOTRE PROPOSITION

### BA450/A450/0

9014
auto-testable SATI
simple et rapide
selon NFC 60598-2:22
1,2 W
<i>6 fois moins que d'origine</i>
Tout LED



### BA60 NS

9007
auto-testable SATI
IP 42 IK 07
selon NFC 60598-2:22
1,2 W
<i>5 fois moins que d'origine</i>
Tout LED



### NORMAL BA60

9008
auto-testable SATI
IP 42 IK 07
selon NFC 60598-2:22
1,2 W
<i>5 fois moins que d'origine</i>
Tout LED



### ÉTANCHE AET60

9009
auto-testable SATI
IP 42 IK 10
selon NFC 60598-2:22
1,2 W
<i>5 fois moins que d'origine</i>
Tout LED



### P/ETAL/C85.0

9010
auto-testable SATI
simple et rapide
selon NFC 60598-2:22
2 W
<i>5 fois moins que d'origine</i>
Tout LED

