


Série ÉCLAT²

SAILLIE



TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
BA60LO2	37909	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg
BH10LO2	37912	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	42/08	0,42 kg
BA16O2	37907	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	42/08	0,47 kg
BA450	37905	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	42/08	0,58 kg
BA500LA	34602	SATI ADR.	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB. ERT/ERP	42/08	0,58 kg
BA60GLO2	37971	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg
BH10GLO2	37915	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	HABITATION	42/10	1,05 kg
BA16GLO2	37916	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale grillagée	LS- BIFONCTION	42/10	1,10 kg
BA450G	37917	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale grillagée	AMB., ERP/ERT	42/10	1,21 kg
BA60LA2	34600	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg
BA60GLA2	36203	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg

PROFIL DE LA SÉRIE

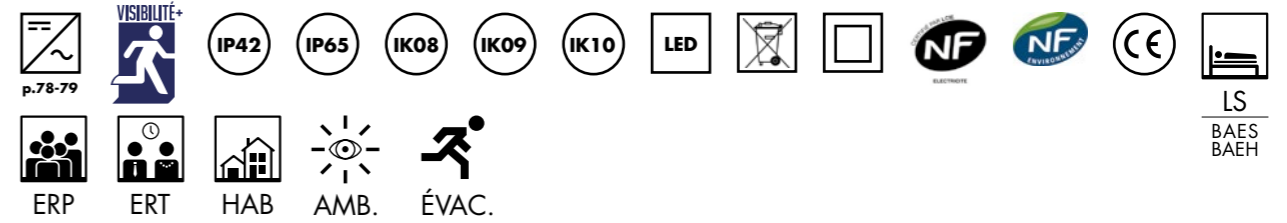

INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



Dans sa version saillie avec vasque standard, le bloc ÉCLAT² se décline avec une vasque plane pour une pose murale. Il existe en version étanche (IP 65).

(Image ci-contre = BLOC EN POSE MURALE)

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
<i>Versions étanches:</i>										
BAES	AET60LA2	34601	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg
	AET609LA2	36205	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	0,42 kg
	AET 500LA	34603	SATI ADR.	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB. ERP/ERT	65/09	0,42 kg
	AET 60 DBRA2	34605	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	LED - 0.78 W	murale	ÉVAC. DBR	65/09	1,21 kg
	AET160A2	34604	BIFONCTION SATI ADR.	1 H./ 5 H.	8/45 Lm	LED - 0.78 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,47 kg
	AET60LO2	37910	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg
	AET10LO2	37913	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	65/09	0,42 kg
	AET16O2	37908	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	65/09	0,47 kg
	AET450	37906	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	65/09	0,58 kg
	AET609LO2	37918	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg
	AET109LO2	37919	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	HABITATION	65/10	1,05 kg
	AET16GO2	37920	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	65/10	1,10 kg
	AET450G	37921	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale grillagée	AMB., ERP/ERT	65/10	1,21 kg
	AET60DBR2	37911	SATI	1 H.	45/120 Lm	LED - 0.78 W	murale	ÉVAC., DBR	65/09	1,21 kg

TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
LSC	CSPL2	40653	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,4 kg
	CSPGSL2	75063	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg
	CSAL2	40655	48/230 V	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	murale /plafond	AMB., ERP/ERT	42/08	0,4 kg
<i>Versions étanches:</i>									
	CSPEL2	40654	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,4 kg
	CSPEGL2	75064	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg
	CSALE2	40656	48/230 V	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	murale /plafond	AMB., ERP/ERT	65/09	0,4 kg

COTES

BLOC ÉCLAT²
SAILLIE

