

SERIE ECLAT²



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (Self-contained luminaire)




GAMME PRATIK

FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 37 916
Type : BA16 GLO2

- Design sobre et moderne
- SATI avec Report de défaut
- Très faible Consommation (100% LED)
- Bi matière : Installation facilitée

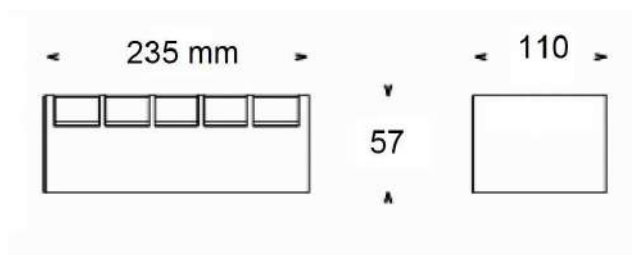

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

FONCTION [function]:	EVACUATION BAES + BAEH
PRESENTATION [description] :	POLYCARBONATE- PMMA
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	6 x 0,3W
LAMPE VEILLEUSE (Monitoring Lamp)	6 x 0.3W (même leds pour secours et veilleuse)
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230V 50/60 Hz
CONSOMMATION [Consumption] :	0.78W (NF environnement)
FLUX LUMINEUX [Lighting Flux] :	45/8 LUMENS
TEST (Test)	AUTOTESTABLE-SATI avec report de défaut
AUTONOMIE (Duration Time)	1-5 HEURE(S)
COULEUR (Colour)	BLANC RAL 9010
MONTAGE [Installation] :	MURAL
PICTOGRAMME [Pictogram] :	REPOSITIONNABLE (sans colle)
ENTREE DE CABLE [Cable entry] :	7 ENTREES BI-MATIERE
NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation] :	T 17138
TENUE AU FEU [Fire protection] :	850 °
DEGRE DE PROTECTION [Level of protection] :	IP 42 / IK 10
DIMENSIONS [Dimension] :	235 x 110 x 57
POIDS [Weight] :	1.12 Kg
TELECOMMANDE (Remote control)	CTM5 (report de défaut automatique)



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84