

# SERIE ECLAT<sup>2</sup>



## Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

(Self-contained luminaire)




GAMME PRATIK

FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 37 927  
Type : AET10ERL2

- Encastrement 100% affleurant
- SATI avec Report de défaut
- Très faible Consommation (100% LED)
- Bi matière : Installation facilitée

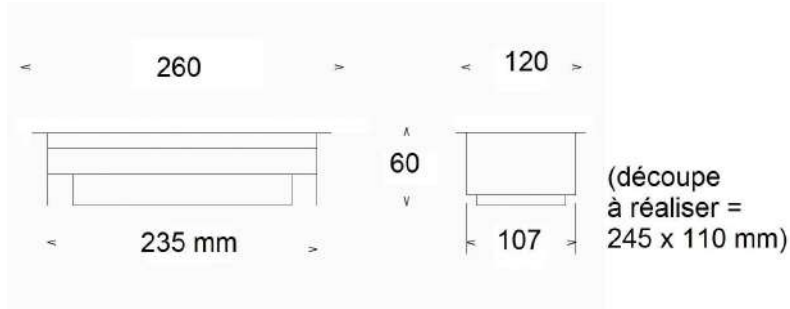

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

FONCTION [function]:	BAEH
PRESENTATION [description]:	POLYCARBONATE- PMMA
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode]:	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type]:	NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light]:	2 x 0,3W
LAMPE VEILLEUSE (Monitoring Lamp)	2 x 0.3W (même leds pour secours et veilleuse)
CLASSE DE PROTECTION [Protection class]:	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage]:	230V 50/60 Hz
CONSOMMATION [Consumption]:	0.56W (NF environnement)
FLUX LUMINEUX [Lighting Flux]:	8 LUMENS
TEST (Test)	AUTOTESTABLE-SATI avec report de défaut
AUTONOMIE (Duration Time)	5 HEURES
COULEUR (Colour)	BLANC RAL 9010
MONTAGE [Installation]:	MURAL & PLAFOND ENCASTRE RASANT
PICTOGRAMME [Pictogram]:	REPOSITIONNABLE (sans colle)
ENTREE DE CABLE [Cable entry]:	7 ENTREES BI-MATIERE ETANCHES
NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation]:	T 17144
TENUE AU FEU [Fire protection]:	850 °
DEGRE DE PROTECTION [Level of protection]:	IP 65 / IK 09
DIMENSIONS [Dimension]:	260 x 120 x 60
POIDS [Weight]:	0.72 Kg
TELECOMMANDE (Remote control)	CTM6 (report de défaut manuel) - CTM5 (report de défaut automatique)



### ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

### CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE  
[contact@beharsecurite.com](mailto:contact@beharsecurite.com)  
[www.beharsecurite.com](http://www.beharsecurite.com)  
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 15-02-2018]