

SERIE ECLAT²



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

(Self-contained luminaire)




GAMME PRATIK

FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 37 933
Type : BH10 EGL2

- Design sobre et moderne
- SATI avec Report de défaut
- Très faible Consommation (100% LED)
- Bi matière : Installation facilitée

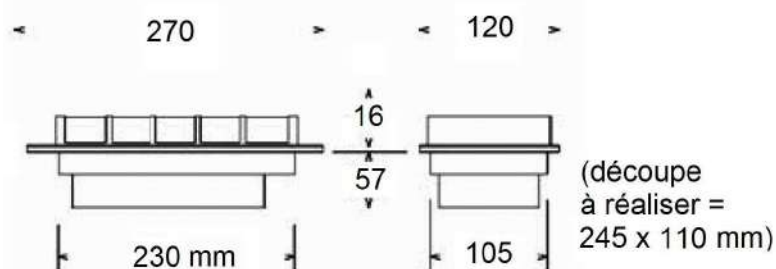

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

| | |
|--|--|
| FONCTION [function]: | BAEH |
| PRESENTATION [description]: | POLYCARBONATE- PMMA |
| MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode]: | LEDS |
| TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type]: | NON PERMANENT |
| LAMPE SECOURS [Emergency light]: | 2 x 0,3W |
| LAMPE VEILLEUSE (Monitoring Lamp) | 2 x 0.3W (même leds pour secours et veilleuse) |
| CLASSE DE PROTECTION [Protection class]: | CLASSE 2 |
| TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage]: | 230V 50/60 Hz |
| CONSOMMATION [Consumption]: | 0.56W (NF environnement) |
| FLUX LUMINEUX [Lighting Flux]: | 8 LUMENS |
| TEST (Test) | AUTOTESTABLE-SATI avec report de défaut |
| AUTONOMIE (Duration Time) | 5 HEURES |
| COULEUR (Colour) | BLANC RAL 9010 |
| MONTAGE [Installation]: | MURAL |
| PICTOGRAMME [Pictogram]: | REPOSITIONNABLE (sans colle) |
| ENTREE DE CABLE [Cable entry]: | 7 ENTREES BI-MATIERE |
| NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation]: | T 17143 |
| TENUE AU FEU [Fire protection]: | 850 ° |
| DEGRE DE PROTECTION [Level of protection]: | IP 42 / IK 10 |
| DIMENSIONS [Dimension]: | 270 x 120 x 73 |
| POIDS [Weight]: | 1, 31 Kg |
| TELECOMMANDE (Remote control) | CTM6 (report de défaut manuel) - CTM5 (report de défaut automatique) |



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 15-02-2018]