



ÉCLAT²



UN NOUVEL ÉCLAT
POUR VOTRE SÉCURITÉ.



ÉCLAT²

Une nouvelle série

La gamme Pratik compte désormais une nouvelle Série avec ÉCLAT². Nous avons voulu capitaliser sur tout ce qui a fait le succès de la gamme Éclat depuis 10 ans en l'améliorant et en y intégrant les toutes nouvelles technologies disponibles.

- Injection bi-matière permettant de faire des entrées de câbles souples et étanches sans nécessité de rajouter des presse-étoupes.
- Nouvelle génération de batterie NiMh pour une meilleure durée de vie.
- Récepteur pointeur laser pour des tests à distance facilités.
- Fonction report de défaut centralisé lorsqu'il est associé à la télécommande CTM5.
- Certification NF environnement.

Fidèle à notre image architecturale décoratif, nous avons demandé au Studio de Design Delolindo de concevoir un bloc qui exprime la simplicité et la sobriété pour faciliter son intégration esthétique dans tous les types de bâtiments. Le studio a aussi travaillé sur l'ergonomie de pose du bloc. Rapidité et simplicité ont été les axes directeurs de son développement.

Complété par de nombreux accessoires « customisables » sur demande, ÉCLAT² saura vous accompagner sur tous vos projets.



Les points forts



Version
verticale



Pictogramme
repositionnable
sans colle derrière
la vasque



Test
à distance
du bloc par
pointeur laser



7 entrées
de câble
étanches
bi matière



Bloc ambiance
forte intensité
500 lumens




Épaisseur réduite
pour une meilleure
intégration
sur site



Écran décoratif
limiteur d'éblouissement

SÉRIE ÉCLAT²

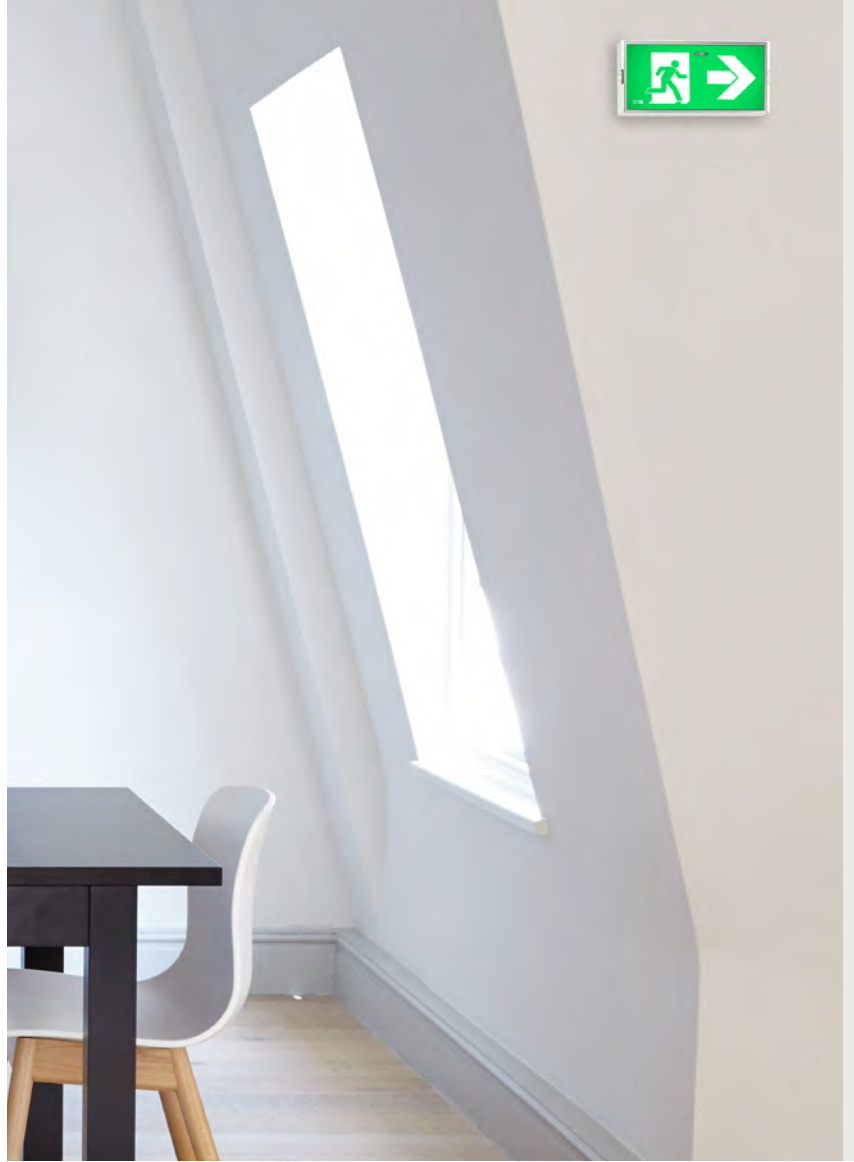


Présentation générale

La SÉRIE ÉCLAT², reprend tous les points forts de notre Gamme Éclat en les améliorant. Adaptée à tous les terrains et toutes les configurations cette gamme va progressivement se substituer à la Gamme Éclat. Ses entraxes de fixation sont identiques à la Gamme Éclat pour faciliter la substitution en opération de maintenance. Pose verticale ou horizontale, en saillie, encastrée rasant ou semi encastrée, étanche, IP ou IK renforcé avec ou sans gille de protection...

Résolument pratique, La SÉRIE ÉCLAT² a été conçue avec et pour les électriciens : facilité de pose, seul bloc à proposer 7 entrées de câbles bi-matière étanches sur les 5 faces de produit pour couvrir toutes les configurations, démontage rapide pour un accès facile aux connexions et aux batteries. Il peut être équipé avec de multiples accessoires...

PROFIL DE LA SÉRIE

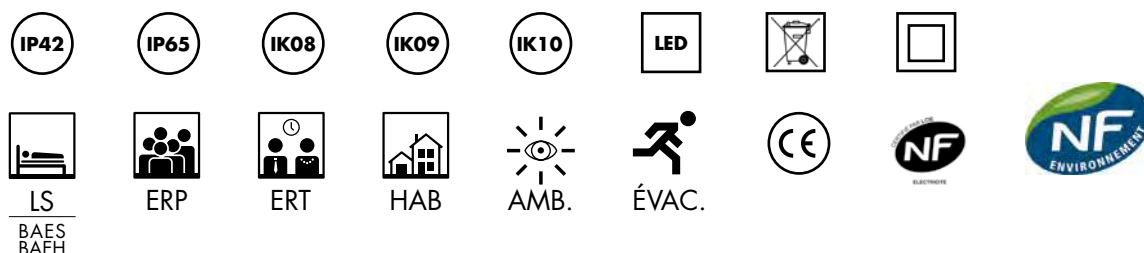

Les nouveautés

- Un design épuré et fonctionnel signé Delo Lindo Studio.
- Épaisseur réduite (50mm) pour une meilleure intégration sur site.
- Entrée de câble en bi-matière. Pas besoin de presse étoupe pour assurer l'étanchéité.
- Pictogramme repositionnable (sans colle) derrière la vasque.
- Récepteur pointeur laser pour test à distance du bloc.
- Compatible avec la télécommande CTM5 pour fonction test automatique avec report de défaut.
- Luminaire d'ambiance décoratif forte intensité lumineuse (500lm).



Les accessoires et types de pose

INFOS SPÉCIFIQUES

La gamme Éclat² est conforme à la Norme NF environnement. Les entraxes de fixation sont identiques à ceux de la gamme Éclat et de la plupart des produits du marché pour faciliter les opérations de maintenance. Des kits d'encastrement d'adaptation peuvent être fournis sur demande pour des opérations de retrofit. Le fond débrochant permet une installation et une maintenance facilitées. Les entrées de câbles en bimatière assurent l'étanchéité sans presse-étoupe.

* Télécharger Brochure, Tarif et Certificats sur www.beharsecurite.com



ACCESSOIRES (à commander séparément)



CEINTURE COLORÉE



ENJOLIVEUR 960°



POSE EN ÉPI



POSE PLAFOND EN DRAPEAU

PICTOGRAMMES (livrés avec chaque appareil - toutes directions possibles - conformes à la norme NF X 08-003 et CEE 77-576)



TYPES DE PRÉSENTATIONS



SAILLIE




SAILLIE AVEC GRILLE



SEMI-ENCASTRÉ



SEMI-ENCASTRÉ AVEC GRILLE

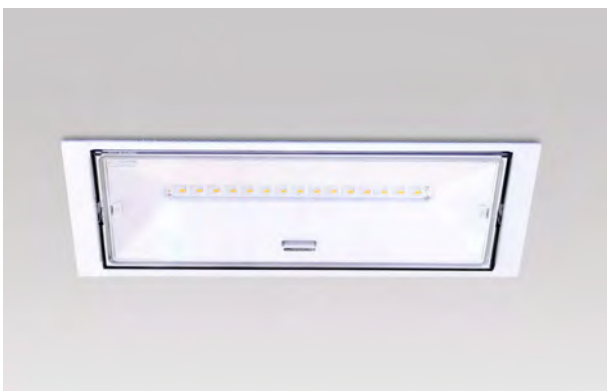

ENCASTRÉ



VASQUE TRIANGULAIRE

* Bientôt disponible

GAMME PRATIK



SÉRIE ÉCLAT² SAILLIE

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



Dans sa version saillie avec vasque standard, le bloc ÉCLAT² se décline avec une vasque plane pour une pose murale. Il existe en version étanche (IP 65).


BLOC EN POSE MURALE

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
BAES	BA60LO2	37909	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg	
	BH10LO2	37912	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	42/08	0,42 kg	
	BA16O2	37907	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	42/08	0,47 kg	
	BA450	37905	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	42/08	0,58 kg	
	BA60GLO2	37914	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg	
	BH10GLO2	37915	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	42/10	1,05 kg	
	BA16GLO2	37916	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	42/10	1,10 kg	
	BA450G	37917	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	42/10	1,21 kg	
0	<i>Versions étanches:</i>										
	AET60LO2	37910	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg	
	AET10LO2	37913	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	65/09	0,42 kg	
	AET16O2	37908	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	65/09	0,47 kg	
	AET450	37906	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	65/09	0,58 kg	
	AET609LO2	37918	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg	
	AET109LO2	37919	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	65/10	1,05 kg	
	AET16GO2	37920	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	65/10	1,10 kg	
	AET450G	37921	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	65/10	1,21 kg	
	AET60DBR2	37911	SATI	1 H.	45/120 Lm	LED - 0.78 W	murale	ÉVAC., DBR	65/09	1,21 kg	

* Version LSC bientôt disponible.

COTES

BLOC ÉCLAT²
SAILLIE

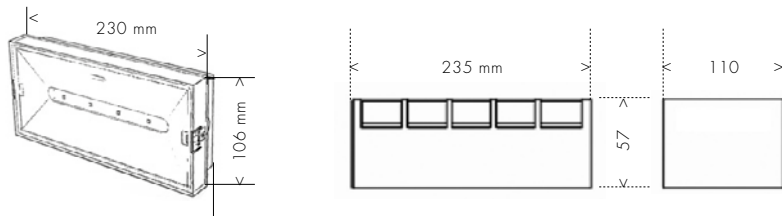

SÉRIE ÉCLAT² ENCASTRÉ

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



Dans sa version encastrée rasante, le bloc ÉCLAT² est équipé d'une vasque plane pour une pose murale ou au plafond (ambiance). Le bloc sera affleurant à la surface du mur pour une parfaite intégration esthétique. Il existe en version étanche (IP65, IK09). Possibilité (sur demande) de fournir une boîte de scellement pour un encastrement dans du béton.


BLOC EN POSE
ENCASTRÉE RASANT

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
	BA85RLO2	37922	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,68 kg	
	BH85RLO2	37923	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HABITATION	42/08	0,68 kg	
	BA16ERO2	37924	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS- BI-FONCTION	42/08	0,73 kg	
	EA85450N	37925	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	42/08	0,84 kg	
	<i>Versions étanches:</i>										
	AET60ERL2	37926	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,68 kg	
	AET10ERL2	37927	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HABITATION	65/09	0,68 kg	
	AET16ER2	37928	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS- BI-FONCTION	65/09	0,73 kg	
	AET450ER	37929	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	65/09	0,84 kg	

* Version LSC bientôt disponible.

COTES

BLOC ÉCLAT²
ENCASTRÉ

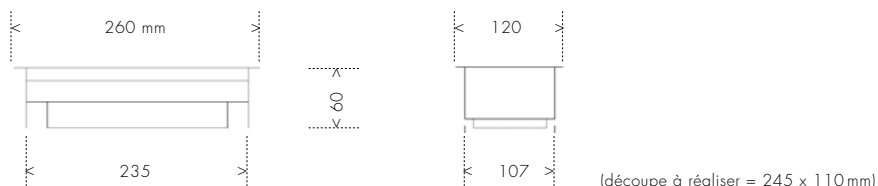

SÉRIE ÉCLAT² SEMI-ENCASTRÉ

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



BLOC EN POSE MURALE



BLOC EN POSE MURALE AVEC GRILLE

Dans sa version semi-encastree, le bloc ÉCLAT² est équipé d'une vasque plane pour une pose murale ou plafond. Il peut être équipé d'une grille de protection. Il existe en version étanche (IP 65, IK 09 et 10). Possibilité (sur demande) de fournir une boite de scellement pour un encastrement dans du béton.

GAMME PRATIK




TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
BA85PLO2	37930	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastree	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,68 kg
BA60EGL2	37931	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastree grille	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,31 kg
BH85PLO2	37932	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastree	HABITATION	42/08	0,68 kg
BH10EGL2	37933	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastree grille	HABITATION	42/10	1,31 kg
BA8516O2	37934	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastree	LS- BIFONCTION	42/08	0,73 kg
BA16EGL2	37935	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastree grille	LS- BIFONCTION	42/10	1,36 kg
BA450EL	37936	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	semi-encastree	AMB., ERP/ERT	42/08	0,84 kg
BA450EG	37937	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	semi-encastree grille	AMB., ERP/ERT	42/10	1,47 kg

Versions étanches:

AEE60LO2	37938	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastree	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,68 kg
AEE609L2	37939	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastree grille	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,31 kg
AEE10LO2	37940	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastree	HABITATION	65/09	0,68 kg
AEE109L2	37941	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastree grille	HABITATION	65/10	1,31 kg
AEE16LO2	37942	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastree grille	LS- BIFONCTION	65/09	0,73 kg
AEE169L2	37943	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastree grille	LS- BIFONCTION	65/10	1,36 kg
AEE450	37944	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastree grille	AMB., ERP/ERT	65/09	0,84 kg
AEE450G	37945	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	semi-encastree grille	AMB., ERP/ERT	65/10	1,47 kg


* Version LSC bientôt disponible.

COTES

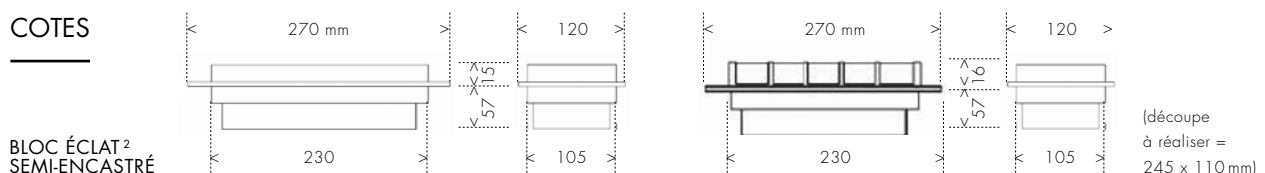

SÉRIE ÉCLAT² APPLICATION PARKING

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



BLOC EN APPLIQUE IP 65 IK9



BLOC AVEC GRILLE IP65 IK 10



POSE VERTICALE
SUR PILIER



PROTECTION RENFORCÉE

Dans ses versions applications parking, le bloc ÉCLAT² peut se poser en mode mural avec grille (pose basse) ou sans grille (pose haute) et en position horizontale ou verticale (pilier).

Des accessoires de protection renforcée sont disponibles sur demande.

GAMME PRATIK

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
	BA60LO2	37909	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg
	BA60GLO2	37914	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg
	BA450G	37917	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	42/10	1,21 kg

0



Versions étanches :

AET60LO2	37910	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg
AET609LO2	37918	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg
AET450	37906	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	65/09	0,58 kg
AET450G	37921	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	65/10	1,21 kg

* Accessoire sur demande : protection mécanique renforcées pour application parking.

* Version LSC bientôt disponible.

COTES

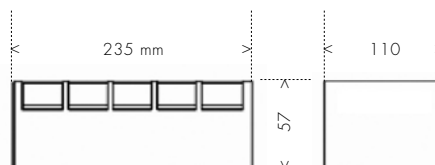

BLOC ÉCLAT²
APPLICATION PARKING

Nous voir...

► VENEZ VISITER NOTRE SHOW ROOM




N'hésitez pas à venir nous visiter pour découvrir notre showroom afin de visualiser l'ensemble de nos produits mis en situation réelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre pour venir prélever les produits de votre commande directement sur place.

55, av. de l'Europe 92400 COURBEVOIE contact@beharsecurite.com www.beharsecurite.com Tél: 01 47 88 31 31 Fax: 01 47 88 44 84

► SITE INTERNET

Téléchargez la brochure et les fiches techniques des produits sur notre site:
www.beharsecurite.com

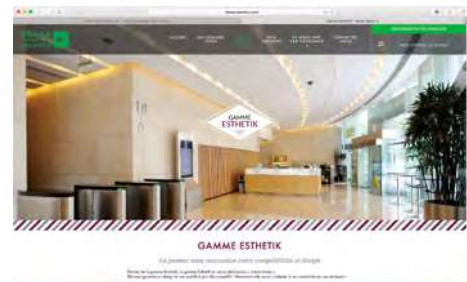

BROCHURE 2018 :

- Directeur : Didier Giraud • Contenu : BÉHAR Sécurité • D.A. & conception graphique : Julie Linotte
- © Photos : BÉHAR Sécurité; DR (droits réservés)





Chez BÉHAR Sécurité notre vocation est de « mettre votre sécurité en lumière ». Cela se traduit par un accompagnement des architectes et prescripteurs pour adapter nos luminaires à leurs projets et faire en sorte que la norme ne soit plus une contrainte , ni une limite à leur imagination. Cela se traduit également auprès des installateurs en leur fournissant des luminaires pré-montés en atelier pour plus de rapidité et d'efficacité lors de la mise en œuvre.