

# SERIE ECLAT<sup>2</sup>

*Luminaire sur source centrale*  
(signaling emergency unit)




GAMME PRATIK



FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 40 655  
Type : CSAL2

- Design sobre et moderne
- Faible Consommation (100% LED)
- Bi matière : installation facilitée
- Possibilité de l'accessoiriser

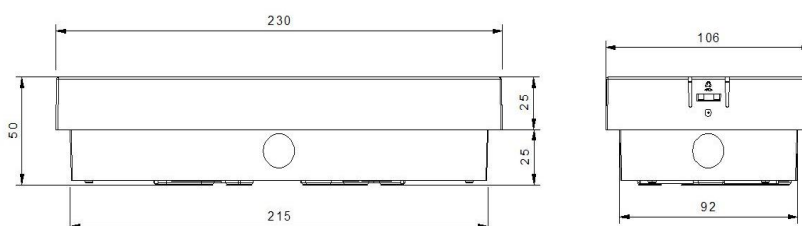

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

FONCTION [function]:	AMBIANCE
PRESENTATION [description]:	POLYCARBONATE- Thermoplastique autoextinguible
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode]:	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type]:	PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light]:	4 x 1W
CLASSE DE PROTECTION [Protection class]:	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage]:	48/110/220VCC – 230VCA 50/60Hz
CONSOMMATION [Consumption]:	5,4W – 8,2VA
FLUX LUMINEUX [Lighting Flux]:	360 LUMENS
BALLAST (Ballast)	ELECTRONIC
COULEUR (Colour)	BLANC RAL 9010
MONTAGE [Installation]:	PLAFOND/MURAL
ENTREE DE CABLE [Cable entry]:	7 ENTREES BI-MATIERE
NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation]:	18109
TENUE AU FEU [Fire protection]:	850 °
DEGRE DE PROTECTION [Level of protection]:	IP 42 / IK 08
DIMENSIONS [Dimension]:	230 x 106 x 50
POIDS [Weight]:	0.45 Kg
CABLAGE (Cabling)	NON INFLAMMABLE



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE  
contact@beharsecurite.com  
www.beharsecurite.com  
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 15-02-2018]