


SÉRIE ÉCLAT² ENCASTRÉ

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD

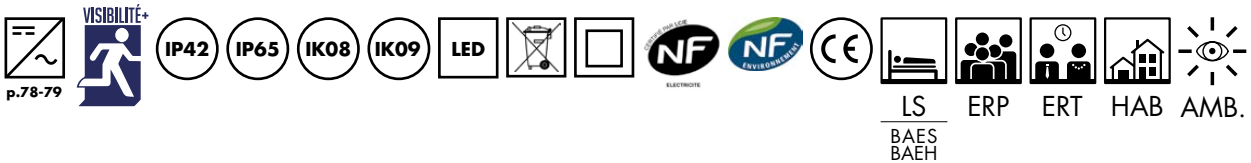

BLOC EN POSE
ENCASTRÉE RASANT



BLOC EN POSE
ENCASTRÉE RASANT
avec écran décoratif
limiteur d'éblouissement


Dans sa version encastrée rasante, le bloc ÉCLAT² est équipé d'une vasque plane pour une pose murale ou au plafond (ambiance). Le bloc sera affleurant à la surface du mur pour une parfaite intégration esthétique. Il existe en version étanche (IP65, IK09). Possibilité (sur demande) de fournir une boîte de scellement pour un encastrement dans du béton.

GAMME PRATIK

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
BAES	BA85RLO2	37922	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,68 kg	
	BH85RLO2	37923	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HABITATION	42/08	0,68 kg	
	BA16ERO2	37924	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS- BI-FONCTION	42/08	0,73 kg	
	EAB5450N	37925	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	42/08	0,84 kg	
	<i>Versions étanches:</i>										
	AET60ERL2	37926	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,68 kg	
	AET10ERL2	37927	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HABITATION	65/09	0,68 kg	
	AET16ER2	37928	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS- BI-FONCTION	65/09	0,73 kg	
	AET450ER	37929	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	65/09	0,84 kg	
	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS		
LSC	CSP85R2	75069	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée rasante	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,68 kg		
	CSA85R2	75071	48/230 V	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	encastrée rasante	AMB., ERP/ERT	42/07	0,84 kg		
	<i>Versions étanches:</i>										
	CSPE85R2	75070	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée rasante	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,68 kg		
	CSAE85R2	75072	48/230 V	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	encastrée rasante	AMB., ERP/ERT	65/09	0,84 kg		

COTES

BLOC ÉCLAT²
ENCASTRÉ

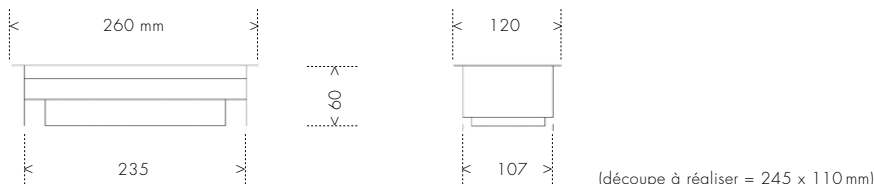

SÉRIE ÉCLAT² ENCASTRÉ VASQUE TRIANGULAIRE

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD




Particulièrement adapté au faibles hauteurs sous plafond, dans sa série encastré, le bloc ÉCLAT² peut être équipé d'une vasque triangulaire permettant une bonne lecture des pictogrammes en pose encastré plafond. Il existe en version étanche (IP 65).

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
	BATRLA2	37965	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	rasante	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,68 kg
	BATRL2	37966	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	rasante	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,68 kg
	BATR10N2	37967	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	rasante	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,68 kg
	BATR162	37968	SATI	1 H. /5 H.	45/8 Lm	LED - 0.78 W	rasante	HAB.	42/07	0,68 kg
	BATR450	37969	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	rasante	LS	42/07	0,73 kg

GAMME PRATIK

COTES

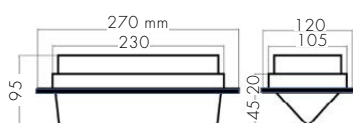

ENCASTRÉ