


SÉRIE ÉCLAT² APPLICATION PARKING

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD




BLOC EN APPLIQUE IP 65 IK9



BLOC AVEC GRILLE IP65 IK 10



POSE VERTICALE
SUR PILIER

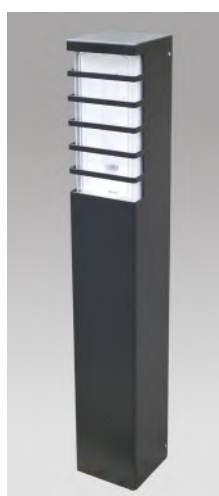

PROTECTION RENFORCÉE

Dans ses versions applications parking, le bloc ÉCLAT² peut se poser en mode mural avec grille (pose basse) ou sans grille (pose haute) et en position horizontale ou verticale (pilier).

Des accessoires de protection renforcée sont disponibles sur demande.

GAMME PRATIK

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
	BA60LO2	37909	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg
	BA60GLO2	37914	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg
	BA450G	37917	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	42/10	1,21 kg

0



Versions étanches :

AET60LO2	37910	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg
AET609LO2	37918	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg
AET450	37906	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	65/09	0,58 kg
AET450G	37921	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	65/10	1,21 kg

* Accessoire sur demande : protection mécanique renforcées pour application parking.

* Version LSC bientôt disponible.

COTES

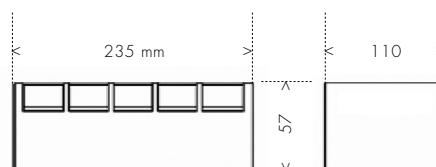

BLOC ÉCLAT²
APPLICATION PARKING