


SÉRIE ÉCLAT² SEMI-ENCASTRÉ

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD

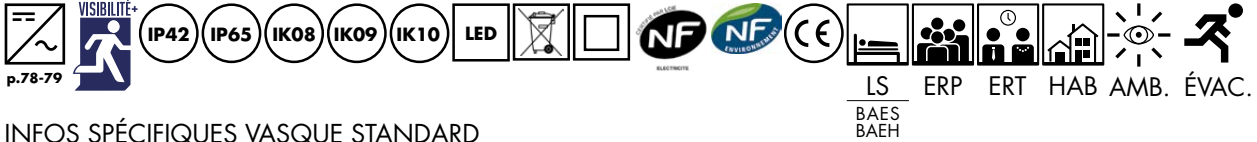

BLOC EN POSE MURALE



BLOC EN POSE MURALE
AVEC GRILLE

Dans sa version semi-encastrée, le bloc ÉCLAT² est équipé d'une vasque plane pour une pose murale ou plafond. Il peut être équipé d'une grille de protection. Il existe en version étanche (IP 65, IK 09 et 10). Possibilité (sur demande) de fournir une boîte de scellement pour un encastrement dans du béton.



TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
BA85PLO2	37930	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,68 kg
BA60EGL2	37931	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastrée grille	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,31 kg
BH85PLO2	37932	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastrée	HABITATION	42/08	0,68 kg
BH10EGL2	37933	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastrée grille	HABITATION	42/10	1,31 kg
BA8516O2	37934	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastrée	LS- BIFONCTION	42/08	0,73 kg
BA16EGL2	37935	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastrée grille	LS- BIFONCTION	42/10	1,36 kg
BA450EL	37936	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	semi-encastrée	AMB., ERP/ERT	42/08	0,84 kg
BA450EG	37937	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	semi-encastrée grille	AMB., ERP/ERT	42/10	1,47 kg



Versions étanches :


AEE60LO2	37938	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,68 kg
AEE609L2	37939	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastrée grille	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,31 kg
AEE10LO2	37940	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastrée	HABITATION	65/09	0,68 kg
AEE109L2	37941	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	semi-encastrée grille	HABITATION	65/10	1,31 kg
AEE16LO2	37942	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastrée grille	LS- BIFONCTION	65/09	0,73 kg
AEE169L2	37943	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastrée grille	LS- BIFONCTION	65/10	1,36 kg
AEE450	37944	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.78 W	semi-encastrée grille	AMB., ERP/ERT	65/09	0,84 kg
AEE450G	37945	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	semi-encastrée grille	AMB., ERP/ERT	65/10	1,47 kg



TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
CSP85L2	75065	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	semi-encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,68 kg
CSPGEL2	75066	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	semi-encastrée grille	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,31 kg
Versions étanches :								
CSPE85L2	75067	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	semi-encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,68 kg
CSPEGEL2	75068	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	semi-encastrée grille	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,31 kg


COTES

BLOC ÉCLAT²
SEMI-ENCASTRÉ

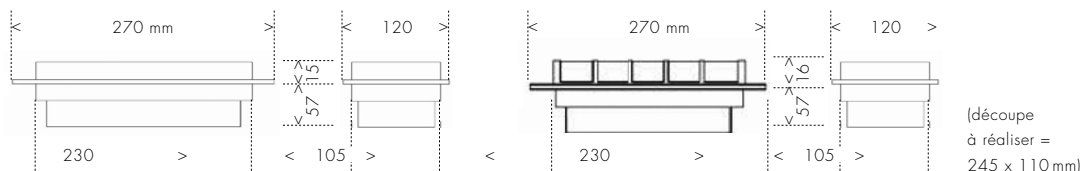

SÉRIE ÉCLAT² SEMI-ENCASTRÉ VASQUE TRIANGULAIRE





PROFIL DE LA SÉRIE




INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



Particulièrement adapté aux faibles hauteurs sous plafond, dans sa série Semi-encasté, le bloc ÉCLAT² peut être équipé d'une vasque triangulaire permettant une bonne lecture des pictogrammes en pose semi-encastée plafond. Il existe en version étanche (IP 65).

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
	BA60NLA2	37955	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,68 kg	
	BA60NLO2	37946	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,68 kg	
	BH10NLO2	37947	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HAB.	42/07	0,68 kg	
	BA16NO2	37948	SATI	1 H. /5 H.	45/8 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS BIFONCTION	42/07	0,73 kg	
	BA45ON2	37949	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	42/07	0,84 kg	
	<i>Versions étanches :</i>										
	AET60NLA2	37950	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/ 09	0,68 kg	
	AET60NLO2	37951	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/ 09	0,68 kg	
	AET10NLO2	37952	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HAB.	65/ 09	0,68 kg	
	AET16 NO2	37953	SATI	1 H. /5 H.	8 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS BIFONCTION	65/ 09	0,73 kg	
	AET 450 N2	37954	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	65/ 09	0,84 kg	
	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS		
	CSPNL2	75061	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,65 kg		
	<i>Version étanche :</i>										
	CSPENL2	75062	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,65 kg		

COTES

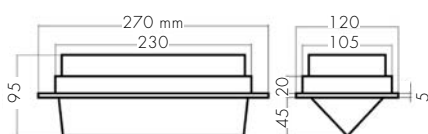

SEMI ENCASTRÉ

GAMME PRATIK