


SÉRIE ÉCLAT² SAILLIE




GAMME PRATIK

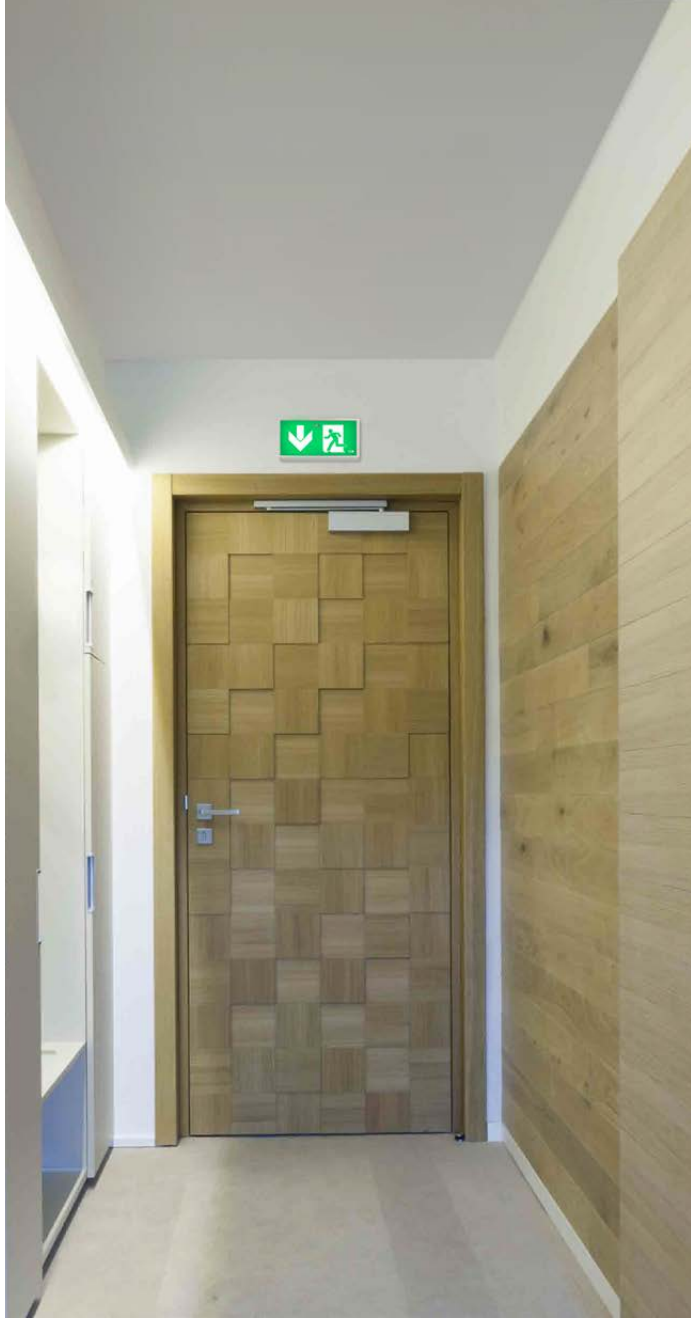

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
BA60LO2	37909	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg
BH10LO2	37912	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	42/08	0,42 kg
BA16O2	37907	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	42/08	0,47 kg
BA450	37905	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	42/08	0,58 kg
BA500LA	34602	SATIADR.	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB. ERT/ERP	42/08	0,58 kg
BA60GLO2	37971	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg
BH10GLO2	37915	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	HABITATION	42/10	1,05 kg
BA16GLO2	37916	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale grillagée	LS- BIFONCTION	42/10	1,10 kg
BA450G	37917	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale grillagée	AMB., ERP/ERT	42/10	1,21 kg
BA60LA2	34600	SATIADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg
BA60GLA2	36203	SATIADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg

PROFIL DE LA SÉRIE

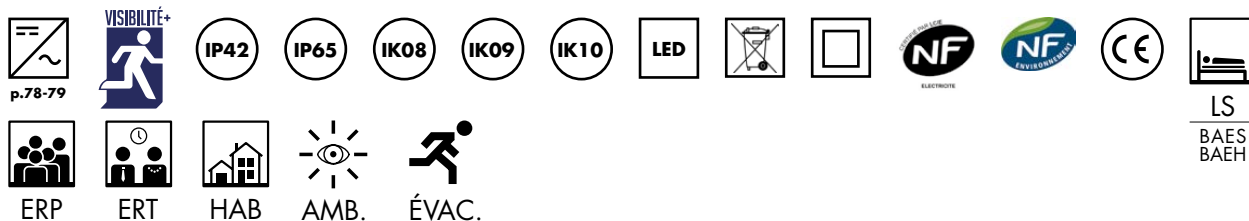

INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD




Dans sa version saillie avec vasque standard, le bloc ÉCLAT² se décline avec une vasque plane pour une pose murale. Il existe en version étanche (IP 65).

(Image ci-contre = BLOC EN POSE MURALE)

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
	<i>Versions étanches:</i>										
	AET60LA2	34601	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg	
	AET609LA2	34605	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	0,42 kg	
	AET 500LA	34603	SATI ADR.	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB. ERP/ERT	65/09	0,42 kg	
	AET 60 DBRA2	34605	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	LED - 0.78 W	murale	ÉVAC. DBR	65/09	1,21 kg	
	AET160A2	34604	BI-FONCTION SATI ADR.	1 H./ 5 H.	8/45 Lm	LED - 0.78 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,47 kg	
	AET60LO2	37910	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg	
	AET10LO2	37913	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	65/09	0,42 kg	
	AET16O2	37908	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS-BIFONCTION	65/09	0,47 kg	
	AET450	37906	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	65/09	0,58 kg	
	AET609LO2	37918	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg	
	AET109LO2	37919	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	HABITATION	65/10	1,05 kg	
	AET16GO2	37920	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS-BIFONCTION	65/10	1,10 kg	
	AET450G	37921	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale grillagée	AMB., ERP/ERT	65/10	1,21 kg	
	AET60DBR2	37911	SATI	1 H.	45/120 Lm	LED - 0.78 W	murale	ÉVAC., DBR	65/09	1,21 kg	
	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS		
	CSP2	40653	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,4 kg		
	CSPGSL2	75063	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg		
	CSAL2	40655	48/230 V	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	42/07	0,4 kg		
	<i>Versions étanches:</i>										
	CSP2L2	40654	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,4 kg		
	CSPEGSL2	75064	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg		
CSALE2	40656	48/230 V	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	65/09	0,4 kg			


COTES

BLOC ÉCLAT² SAILLIE

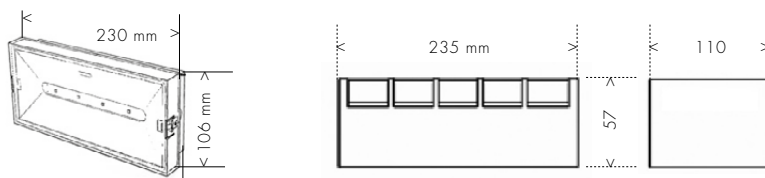

SÉRIE ÉCLAT² SAILLIE VASQUE TRIANGULAIRE

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD




Dans sa série Saillie, le bloc ÉCLAT² peut être équipé d'une vasque triangulaire permettant une bonne lecture des pictogrammes en pose saillie plafond. Il existe en version étanche (IP 65)

GAMME PRATIK

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
BAES	BA60NSLA2	37970	ADR	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	plafond	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,42 kg	
	BA60NSLO2	37956	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	plafond	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,42 kg	
	BH10 NSLO2	37914	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	plafond	HABITATION	42/07	0,42 kg	
	BA16 NSO2	37958	SATI	1 H. /5 H.	45/8 Lm	LED - 0.78 W	plafond	LS	42/07	0,47 kg	
	BA450 NS2	37959	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	plafond	AMB., ERP/ERT	42/07	0,58 kg	
	<i>Versions étanches :</i>										
◊	AET60 NSLA2	37960	SATI ADR	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	plafond	ÉVAC., ERP/ERT	65/ 09	0,42 kg	
	AET60 NSLO2	37961	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	plafond	ÉVAC., ERP/ERT	65/ 09	0,42 kg	
	AET10 NSLO2	37962	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	plafond	HABITATION	65/ 09	0,42 kg	
	AET16 NSLO2	37963	SATI	1 H. /5 H.	45/8 Lm	LED - 0.78 W	plafond	LS	65/ 09	0,47 kg	
	AET450 NS	37964	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	plafond	AMB., ERP/ERT	65/ 09	0,58 kg	

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
LSC	CSPNSL 2	75073	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	plafond	ÉVAC., ERP/ERT	42/07	0,42 kg
	<i>Version étanche :</i>								
◊	CSPNSL2	75074	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	plafond	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg

COTES



SAILLIE