


Série S-KAPE




Designée et développée en collaboration avec les équipes du Studio Wilmotte & Industries, la SÉRIE S-KAPE est la première gamme de luminaires d'éclairage de sécurité modulable en fonction des besoins de l'architecte. S-KAPE, l'exigence qualité :

- corps en profilé d'aluminium recouvert de peinture époxy
- pictogramme sérigraphié sur polycarbonate dépoli
- modules électroniques de dernière génération avec fonction « Visibilité + »
- assemblage « haute précision »
- batteries lithium LiFePO4 très longue durée de vie.



PROFIL DE LA SÉRIE

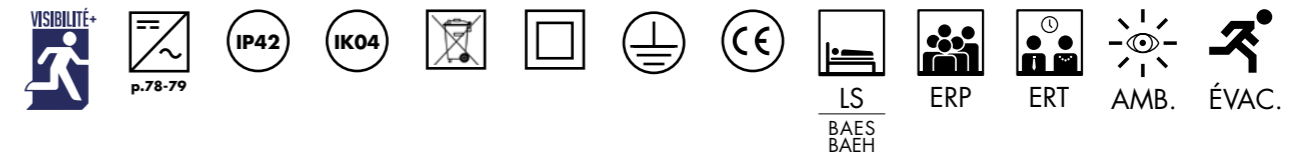

DESCRIPTION TECHNIQUE

- **Corps** : profilé d'Aluminium extrudé recouvert de peinture époxy
- **Diffuseur** : polycarbonate dépoli sérigraphié
- **Éclairage** : LED
- **Tension** : 230 volts ou 48-230volts (LSC)
- **Fréquence** : 50/60 HZ

INFOS SPÉCIFIQUES

COULEUR : standard blanc, noir ou aluminium; toute autre couleur sur demande

OPTION : signalétique avec sérigraphie sur demande

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS
	SK EP45	75600	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	encastré plafond	ÉVAC.	0,95 kg
	SK SP45	75601	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	suspendu plafond	ÉVAC.	0,80 kg
	SK AM45	75602	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	applique murale	ÉVAC.	1,40 kg
	SK EM45	75603	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	encastré murale	ÉVAC.	0,90 kg
	SK DM45	75604	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	mural drapeau	ÉVAC.	1,20 kg
	SK EPBI	75605	SATI	1 H. / 5 H.	45/8 Lm	0.6 W - 2.5VA	encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,95 kg
	SK SPBI	75606	SATI	1 H. / 5 H.	45/8 Lm	0.6 W - 2.5VA	suspendu plafond	LS - BIFONCTION	0,80 kg
	SK AMBI	75607	SATI	1 H. / 5 H.	45/8 Lm	0.6 W - 2.5VA	applique murale	LS - BIFONCTION	1,40 kg
	SK EMBI	75608	SATI	1 H. / 5 H.	45/8 Lm	0.6 W - 2.5VA	encastré murale	LS - BIFONCTION	0,90 kg
	SK DMBI	75609	SATI	1 H. / 5 H.	45/8 Lm	0.6 W - 2.5VA	mural drapeau	LS - BIFONCTION	1,20 kg
	SK EPDBR	75610	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	encastré plafond	ÉVAC. - DBR	0,95 kg
	SK SPDBR	75611	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	suspendu plafond	ÉVAC. - DBR	0,80 kg
	SK AMDBR	75612	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	applique murale	ÉVAC. - DBR	1,40 kg
	SK EMDBR	75613	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	encastré murale	ÉVAC. - DBR	0,90 kg
	SK DMDBR	75614	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	mural drapeau	ÉVAC. - DBR	1,20 kg
	SK EP400	75615	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W 6 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	encastré plafond	AMB.	0,95 kg
	SK SP400	75616	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W 6 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	suspendu plafond	AMB.	0,80 kg
	SK AM400	75617	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W 6 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	applique murale	AMB.	1,40 kg
	SK EM400	75618	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W 6 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	encastré plafond	AMB.	0,90 kg
	SK DM400	75619	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W 6 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	mural drapeau	AMB.	1,20 kg
	SK EP45A	75620	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	encastré plafond	ÉVAC.	0,95 kg
	SK SP45A	75621	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	suspendu plafond	ÉVAC.	0,80 kg
	SK AM45A	75622	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	applique murale	ÉVAC.	1,40 kg
	SK EM45A	75623	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	encastré murale	ÉVAC.	0,90 kg
	SK DM45A	75624	SATI ADR.	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5 VA	mural drapeau	ÉVAC.	1,20 kg
	SK EPBIA	75625	SATI ADR.	1 H. / 5 H.	45/60 Lm	0.6 W - 2.5 VA	encastré plafond	ÉVAC.	0,95 kg
	SK SPBIA	75626	SATI ADR.	1 H. / 5 H.	45/60 Lm	0.6 W - 2.5 VA	suspendu plafond	ÉVAC.	0,80 kg
	SK AMBIA	75627	SATI ADR.	1 H. / 5 H.	45/60 Lm	0.6 W - 2.5 VA	applique murale	ÉVAC.	1,40 kg
	SK EMBIA	75628	SATI ADR.	1 H. / 5 H.	45/60 Lm	0.6 W - 2.5 VA	encastré murale	ÉVAC.	0,90 kg
	SK DMBIA	75629	SATI ADR.	1 H. / 5 H.	45/60 Lm	0.6 W - 2.5 VA	mural drapeau	ÉVAC.	1,20 kg
SK EPDBRA	75630	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75W - 1.75VA	encastré plafond	ÉVAC. - DBR	0,95 kg	