

Série SPARK



PROFIL DE LA SÉRIE



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Coffret: tôle peinte ► Diffuseur: polycarbonate sérigraphié ► Classe: 2
- Éclairage: tout LED ► Tension: 220 Volts
- Fréquence: 50/60 HZ



Encastré plafond ÉVAC.




Encastré plafond AMB.



Saillie plafond ÉVAC.



Saillie plafond AMB.



Applique murale ÉVAC.



Applique murale AMB.



App. patère murale ÉVAC.



App. patère murale AMB.



Drapeau mural ÉVAC.



Drapeau mural AMB.

Inspirée par les architectes, souhaitée par les installateurs, la SÉRIE SPARK est une évolution logique et nécessaire de la Série ÉTAL qu'elle remplace avantageusement. Largeur 22 cm pour une meilleure intégration, SPARK existe en version encastrée plafond, applique murale ou plafond, patère murale et drapeau mural ou suspendu sur filins. Le pictogramme sérigraphié est proposé en deux hauteurs (110 et 80 mm). Le bloc électronique existe en SATI (avec Visibilité+), SATI adressable et LSC en version évacuation, bifonction, DBR, ambiance. Les batteries lithium LiFeO4 plus écologiquement responsables, garantissent une durée de vie prolongée.

INFOS SPÉCIFIQUES

Taille réduite du bloc électronique (222 x 52 x 26mm) permettant une meilleure intégration. Bloc Ambiance 360 Lumens encastré identique du bloc ambiance et du bloc évacuation. faible largeur du bloc ambiance (26 mm) permettant la pose dans des plafonds à lamelles étroites.

Photographie en haut de page: Fond Shutterstock

LUMINAIRES ÉVACUATION

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
ENCASTRÉ PLAFOND	SP EP45	74200 SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
	SP E1P45	74201 SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,55 kg	Picto 80mm
	SP EPBI	74210 SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 110mm
	SP E1PBI	74211 SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,60 kg	Picto 80mm
	SP EPDBR	74218 SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Encastré plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,60 kg	Picto 110mm
	SP EP45A	74350 SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
	SP E1P45A	74351 SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,55 kg	Picto 80mm
	SP EPBIA	74360 SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 110mm
	SP E1PBIA	74361 SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,60 kg	Picto 80mm
	SP EPDBRA	74368 SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Encastré plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
	SP EP45SC	74554 LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Encastré plafond	ÉVAC.	0,60 kg	Picto 110mm
	SP E1P45SC	74301 LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Encastré plafond	ÉVAC.	0,50 kg	Picto 80mm

LUMINAIRES ÉVACUATION

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
APPLIQUE PLAFOND	SP AP45	74202 SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP A1P45	74203 SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 80mm
	SP APBI	74212 SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	0,80 kg	Picto 110mm
	SP A1PBI	74213 SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
	SP APDBR	74220 SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,55 kg	Picto 110mm
	SP AP45A	74352 SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP A1P45A	74353 SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 80mm
	SP APBIA	74362 SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	0,80 kg	Picto 110mm
	SPA1PBIA	74363 SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
	SP APDBRA	74370 SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,55 kg	Picto 110mm
	SP AP45SC	74302 LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique plafond	ÉVAC.	0,70 kg	Picto 110mm
	SP A1P45SC	74303 LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique plafond	ÉVAC.	0,60 kg	Picto 80mm

(suite du tableau pages suivantes)

Série SPARK

(suite)



Les points forts

- 1 **Visibilité + :** clignotement des blocs en évacuation secteur présent
- 2 **Taille réduite** pour une meilleure intégration (222x52x26 mm)
- 3 **360 Lumens**
Encastrement identique pour Bloc Évacuation et Ambiance
- 4 **Cadre et corps en acier avec peinture époxy. RAL sur demande.**
Pictogramme en sérigraphie sur tranche de 10mm
- 5 **Spark avec plaque de finition «Décor Spark»** (réf. 74225)

SPARK EXISTE EN VERSIONS ENCASTRÉ PLAFOND, APPLIQUE PLAFOND, APPLIQUE MURALE, PATÈRE MURALE, ÉPI MURAL ET SUSPENDU SUR FILINS DANS TOUTES LES FONCTIONS SATI ET SATI ADRESSABLE ET LSC.



(suite du tableau)

LUMINAIRES ÉVACUATION	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
APPLIQUE MURALE	SP AM45	74204	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP A1M45	74205	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 80mm
	SP AMBI	74214	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	0,80 kg	Picto 110mm
	SP A1MBI	74215	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
	SP AMDBR	74221	SATI	1 H.-5H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique murale	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP AM45A	74354	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP A1M45A	74355	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 80mm
	SP AMBIA	74364	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	0,80 kg	Picto 110mm
	SP A1MBIA	74365	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
	SP AMDBRA	74371	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique murale	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP AM45SC	74304	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique murale	ÉVAC.	0,70 kg	Picto 110mm
	SP A1M45SC	74305	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique murale	ÉVAC.	0,60 kg	Picto 80mm
DÉCOR SPARK RÉF 74227 Plaque de recouvrement en aluminium peint 250x80x4mm (toute autre dimensions sur demande)										

LUMINAIRES ÉVACUATION

PATÈRE MURALE	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	SP PM45	74206	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,80 kg	Picto 110mm
	SP P1M45	74207	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,70 kg	Picto 80mm
	SP PMBI	74385	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Patère murale	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 110mm
	SP P1M45A	74357	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,70 kg	Picto 80mm
	SP PM45A	74356	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,80 kg	Picto 110mm
	SP PM45SC	74312	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Patère murale	ÉVAC.	0,75 kg	Picto 110mm
	SP P1M45SC	74313	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Patère murale	ÉVAC.	0,65 kg	Picto 80mm

LUMINAIRES ÉVACUATION

DRAPEAU MURAL	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	SP DM45	74208	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	0,80 kg	Picto 110mm
	SP D1M45	74209	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	0,70 kg	Picto 80mm
	SP DMBI	74216	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	0,85 kg	Picto 110mm
	SP D1MBI	74217	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	0,75 kg	Picto 80mm
	SP DMDBR	74222	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Drapeau mural	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP DM45A	74358	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	0,80 kg	Picto 110mm
	SP D1M45A	74359	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	0,70 kg	Picto 80mm
	SP DMBIA	74366	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	0,85 kg	Picto 110mm
	SP D1MBIA	74367	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	0,75 kg	Picto 80mm
	SP DMDBRA	74372	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Drapeau mural	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
	SP DM45SC	74306	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Drapeau mural	ÉVAC.	0,75 kg	Picto 110mm
	SP D1M45SC	74307	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Drapeau mural	ÉVAC.	0,65 kg	Picto 80mm

(suite du tableau page suivante)


Série SPARK (suite)

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS
LUMINAIRES AMBIANCE	SP EP400	74223	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Encastré plafond	AMB. ERP/ERT	0,45 kg
	SP EP400A	74373	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Encastré plafond	AMB. ERP/ERT	0,45 kg
ENCASTRÉ PLAFOND	SP EP400SC	74308	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Encastré plafond	AMB.	0,40 kg
APPLIQUE PLAFOND	SP AP400	74224	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique plafond	AMB. ERP/ERT	0,50 kg
	SP AP400A	74374	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique plafond	AMB. ERP/ERT	0,50 kg
	SP AP400SC	74309	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Applique plafond	AMB.	0,45 kg
APPLIQUE MURALE	SP AM400	74225	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique murale	AMB. ERP/ERT	0,55 kg
	SP AM400A	74375	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique murale	AMB. ERP/ERT	0,55 kg
	SP AM400SC	74310	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Applique murale	AMB.	0,50 kg
PATÈRE MURALE	SP PM400	74219	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Patère murale	AMB. ERP/ERT	0,60 kg
	SP PM400A	74377	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Patère murale	AMB. ERP/ERT	0,60 kg
	SP PM400SC	74300	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Patère murale	AMB.	0,55 kg
DRAPEAU MURAL	SP DM400	74226	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Drapeau mural	AMB. ERP/ERT	0,60 kg
	SP DM400A	74376	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Drapeau mural	AMB. ERP/ERT	0,60 kg
	SP DM400SC	74311	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Drapeau mural	AMB.	0,55 kg



ÉVAC.
PCTO. 110 MM


ENCASTRÉ PLAFOND

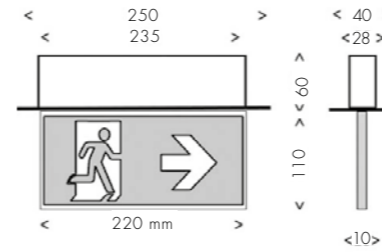


(découpe = 240 x 30)

ÉVAC.
PCTO. 80 MM


APPLIQUE PLAFOND




APPLIQUE MURALE




PATÈRE MURALE

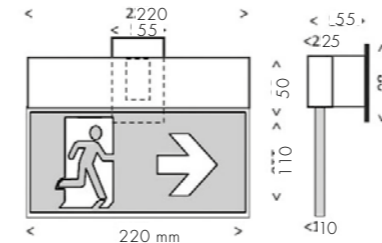

DRAPEAU MURAL

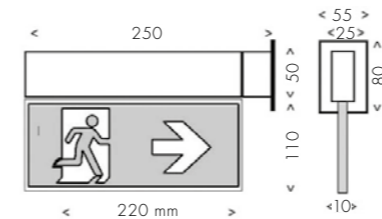

AMBIANCE



(découpe = 240 x 30)

