


Série CRISTAL²

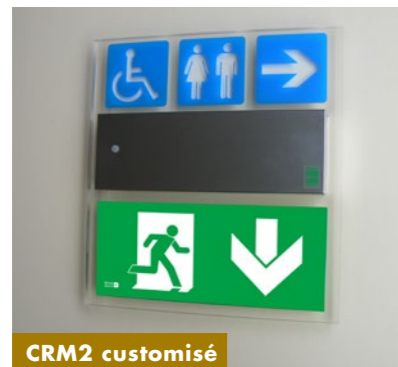

Plus compacte et intégrant une électronique de dernière génération avec batteries très longue durée LiFePO₄, LA SÉRIE CRISTAL² a été conçue avec un design innovant qui lui confèrent légèreté et élégance. Ce produit peut être accessoirisé pour intégrer de la signalétique. La nouveauté de ces produits se caractérise par l'encastrement total du B.A.E.S. ou du L.S.C. au centre même, de la plaque diffusante de 10mm d'épaisseur. On obtient ainsi une concentration maximum de lumière, directement émise par les LED, dans la tranche de la plaque. Cette conception confère une épaisseur réduite de 30mm à l'appareil. En version standard, l'enjoliveur encliquetable est de coloris blanc.

Photographie en haut de page: Bâtiment Lumière à Bercy, Paris

PROFIL DE LA SÉRIE



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Coffret: ABS / AE ► Diffuseur: polycarbonate ► Classe: 2 ► Éclairage: LED
- Tension: 230 Volts ► Fréquence: 50/60 HZ ► Tests: autotestable (et adressable sur demande)

INFOS SPÉCIFIQUES

LA TECHNOLOGIE DITE «TOUT LED»

La technologie dite tout LED apporte une grande nouveauté dans l'éclairage. En effet le flux lumineux est de 50% supérieur avec une consommation inférieure de 60% aux techniques habituelles. De plus et c'est la grande innovation, la durée de vie des LED passe de 5 000 à 80 000 heures, et même 100 000 heures lors de son emploi sans interruption, ce qui est le cas dans nos produits.

EN VERSION STANDARD LES 4 PRODUITS SONT LIVRÉS AVEC ENJOLIVEUR BLANC.

LE COLORIS EST CUSTOMISABLE SUR DEMANDE :

EXEMPLES DE CHOIX COULEURS (LES AUTRES RAL SONT SUR DEMANDE): ► INOX ► DORÉ.


EN VERSION BAES, le luminaire peut être disponible en version Bifonction ou DBR sur demande.

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CRM2	33 490	SATI	1 H	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,4 kg	Boîtier blanc Picto 220x100mm
	CRE2	33 491	SATI	1 H	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	drapeau murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,5 kg	Boîtier blanc Picto 220x100mm

* Existe en version Bifonction, BAES+BAEH, DBR et Ambiance SATI et Adressable sur demande

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	CRM2 SC	33 492	48 à 230V	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier blanc Picto 220x100mm
	CRE2 SC	33 493	48 à 230V	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	drapeau murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,3 kg	Boîtier blanc Picto 220x100mm

COTES

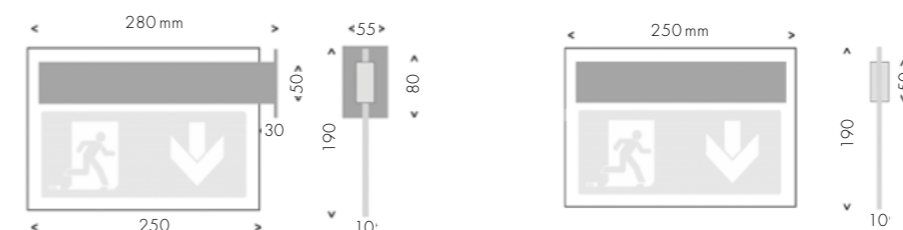

CRM 2

CRM 2