

Série VISTA²



VISTA 2 D et VISTA 2 DF



VISTA 2 L



VISTA 2 P et VISTA 2 PF



* VISTA 2 L ET VISTA 2 SC « Salle de cinéma »

Plus compacte et intégrant une électronique de dernière génération avec batteries très longue durée LiFePO₄, la Série VISTA² est plus carrenée que les éclairages par la tranche traditionnels. 3 modes de pose : murale, plafond et en drapeau. Dans les versions plafond et en drapeau, les 2 faces peuvent être éclairantes, le pictogramme de chaque côté est éclairé uniformément (double face). Les versions simple face plafond ou drapeau possèdent un fond régulier sans le moindre perçage ou aspérités. Les plaques polycarbonate sont d'un démontage aisé. La technologie tout LED, SATI et SATI adressable sont utilisées dans cette gamme.

La version « Salle de Cinéma »* de VISTA² a été développée en collaboration avec les exploitants et Responsables Techniques de salles de cinéma pour optimiser le confort visuel pendant les projections. Son système optique complexe permet de supprimer toutes les lumières parasites gênantes lors des séances, notamment dans les salles de cinéma de dernière génération en recherche du « noir absolu ».

* Recommandé par les exploitants de salles de Cinéma

Photographie en haut de page: Musée des Arts décoratifs, Nantes

PROFIL DE LA SÉRIE



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Coffret: tôle, plexi ► Diffuseur: polycarbonate ► Classe: 2
- Éclairage: tout LED ► Tension: 230 Volts 50/60 HZ ► Tests: autotestable

INFOS SPÉCIFIQUES

TECHNOLOGIE : adressable sur demande

COLORIS : ► BLANC (autre couleur sur demande)

EN VERSION BAES, le luminaire peut être disponible en version Bifonction, DBR ou Ambiance sur demande


	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
BAES	VISTA2 L	33 494	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,4 kg	Picto simple face
	VISTA2 D	33495	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	1,5 kg	Picto simple face
	VISTA2 DF	33496	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	1,5 kg	Picto double faces
	VISTA2 P	33497	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	plafond	ÉVAC. ERP/ERT	1,1 kg	Picto simple face
	VISTA2 PF	33498	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	plafond	ÉVAC. ERP/ERT	1,2 kg	Picto double faces
	VISTA2L «SALLE DE CINÉMA»	33503	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,4 kg	Picto simple face basse luminescence

* Existe en version bifonction, BAES+BAEH, DBR et ambiance SATI ou Adressable sur demande.

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
LSC	VISTA2 SC	33499	48 à 230V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,3 kg	Polycarbonate Picto simple face
	VISTA2 SC «SALLE DE CINÉMA»	33500	48 à 230V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	applique murale	ÉVAC. ERP	1 kg	Spéciale Cinéma

* Pose en épi ou au plafond sur demande.

COTES

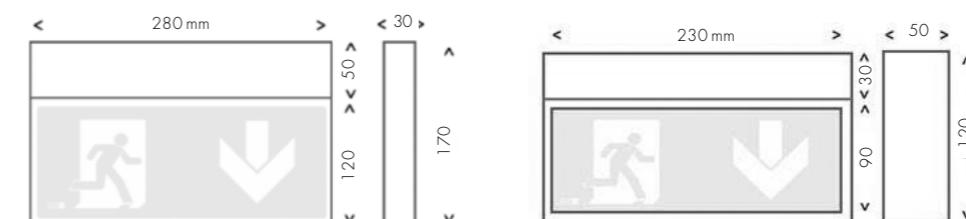

VISTA 2

VISTA 2 «salle de cinéma»