

PROFIL DE LA SÉRIE



DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ Coffret: tôle peinte ▶ Diffuseur: polycarbonate sérigraphié ▶ Classe: 2
- ▶ Éclairage: tout LED ▶ Tension: 220 Volts
- ▶ Fréquence: 50/60 HZ

LUMINAIRES ÉVACUATION

ENCASTRÉ PLAFOND

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
SP EP45	74200	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
SP E1P45	74201	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,55 kg	Picto 80mm
SP EPBI	74210	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
SP E1PBI	74211	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,60 kg	Picto 110mm
SP EPDBR	74218	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Encastré plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,60 kg	Picto 110mm
SP EP45A	74350	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
SP E1P45A	74351	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,55 kg	Picto 80mm
SP EPBIA	74360	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 110mm
SP E1PBIA	74361	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	0,60 kg	Picto 80mm
SP EPDBRA	74368	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Encastré plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
SP EP45SC	74554	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Encastré plafond	ÉVAC.	0,60 kg	Picto 110mm
SP E1P45SC	74301	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Encastré plafond	ÉVAC.	0,50 kg	Picto 80mm

LUMINAIRES ÉVACUATION

APPLIQUE PLAFOND

SP AP45	74202	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
SP A1P45	74203	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 80mm
SP APBI	74212	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	0,80 kg	Picto 110mm
SP A1PBI	74213	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
SP APDBR	74220	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,55 kg	Picto 110mm
SP AP45A	74352	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
SP A1P45A	74353	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 80mm
SP APBIA	74362	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	0,80 kg	Picto 110mm
SPA1PBIA	74363	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
SP APDBRA	74370	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,55 kg	Picto 110mm
SP AP45SC	74302	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique plafond	ÉVAC.	0,70 kg	Picto 110mm
SP A1P45SC	74303	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique plafond	ÉVAC.	0,60 kg	Picto 80mm

(suite du tableau pages suivantes)

(suite du tableau)

LUMINAIRES ÉVACUATION	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
APPLIQUE MURALE	SP AM45	74204	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP A1M45	74205	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 80mm
	SP AMBI	74214	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	0,80 kg	Picto 110mm
	SP A1MBI	74215	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
	SP AMDBR	74221	SATI	1 H.-5H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique murale	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP AM45A	74354	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP A1M45A	74355	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,65 kg	Picto 80mm
	SP AMBIA	74364	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	0,80 kg	Picto 110mm
	SP A1MBIA	74365	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	0,70 kg	Picto 80mm
	SP AMDBRA	74371	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique murale	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,75 kg	Picto 110mm
	SP AM45SC	74304	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique murale	ÉVAC.	0,70 kg	Picto 110mm
	SP A1M45SC	74305	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique murale	ÉVAC.	0,60 kg	Picto 80mm

LUMINAIRES ÉVACUATION

PATÈRE MURALE	SP PM45	74206	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,80 kg	Picto 110mm
	SP P1M45	74207	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,70 kg	Picto 80mm
	SP P1M45A	74357	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,70 kg	Picto 80mm
	SP PM45A	74356	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	0,80 kg	Picto 110mm
	SP PM45SC	74312	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Patère murale	ÉVAC.	0,75 kg	Picto 110mm
	SP P1M45SC	74313	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Patère murale	ÉVAC.	0,65 kg	Picto 80mm


LUMINAIRES ÉVACUATION

DRAPEAU MURAL	SP DM45	74208	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	0,80 kg	Picto 110mm
	SP D1M45	74209	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	0,70 kg	Picto 80mm
	SP DMBI	74216	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	0,85 kg	Picto 110mm
	SP D1MBI	74217	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	0,75 kg	Picto 80mm
	SP DMDBR	74222	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Drapeau mural	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
	SP DM45A	74358	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	0,80 kg	Picto 110mm
	SP D1M45A	74359	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	0,70 kg	Picto 80mm
	SP DMBIA	74366	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	0,85 kg	Picto 110mm
	SP D1MBIA	74367	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	0,75 kg	Picto 80mm
	SP DMDBRA	74372	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Drapeau mural	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	0,65 kg	Picto 110mm
	SP DM45SC	74306	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Drapeau mural	ÉVAC.	0,75 kg	Picto 110mm
	SP D1M45SC	74307	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Drapeau mural	ÉVAC.	0,65 kg	Picto 80mm

(suite du tableau page suivante)

SÉRIE SPARK (SUITE)

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS
LUMINAIRES AMBIANCE	SP EP400	74223	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Encastré plafond	AMB. ERP/ERT	0,45 kg
	SP EP400A	74373	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Encastré plafond	AMB. ERP/ERT	0,45 kg
	ENCASTRÉ PLAFOND	SP EP400SC	74308	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Encastré plafond	AMB.
APPLIQUE PLAFOND	SP AP400	74224	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique plafond	AMB. ERP/ERT	0,50 kg
	SP AP400A	74374	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique plafond	AMB. ERP/ERT	0,50 kg
	SP AP400SC	74309	LSC 48- 230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Applique plafond	AMB.	0,55 kg
APPLIQUE MURALE	SP AM400	74225	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique murale	AMB. ERP/ERT	0,55 kg
	SP AM400A	74375	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique murale	AMB. ERP/ERT	0,55 kg
	SP AM400SC	74310	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Applique murale	AMB.	0,75 kg
PATÈRE MURALE	SP PM400	74219	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Patère murale	AMB. ERP/ERT	0,60 kg
	SP PM400A	74377	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Patère murale	AMB. ERP/ERT	0,60 kg
	SP PM400SC	74300	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Patère murale	AMB.	0,65 kg
DRAPEAU MURAL	SP DM400	74226	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Drapeau mural	AMB. ERP/ERT	0,60 kg
	SP DM400A	74376	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Drapeau mural	AMB. ERP/ERT	0,60 kg
	SP DM400SC	74311	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Drapeau mural	AMB.	0,75 kg

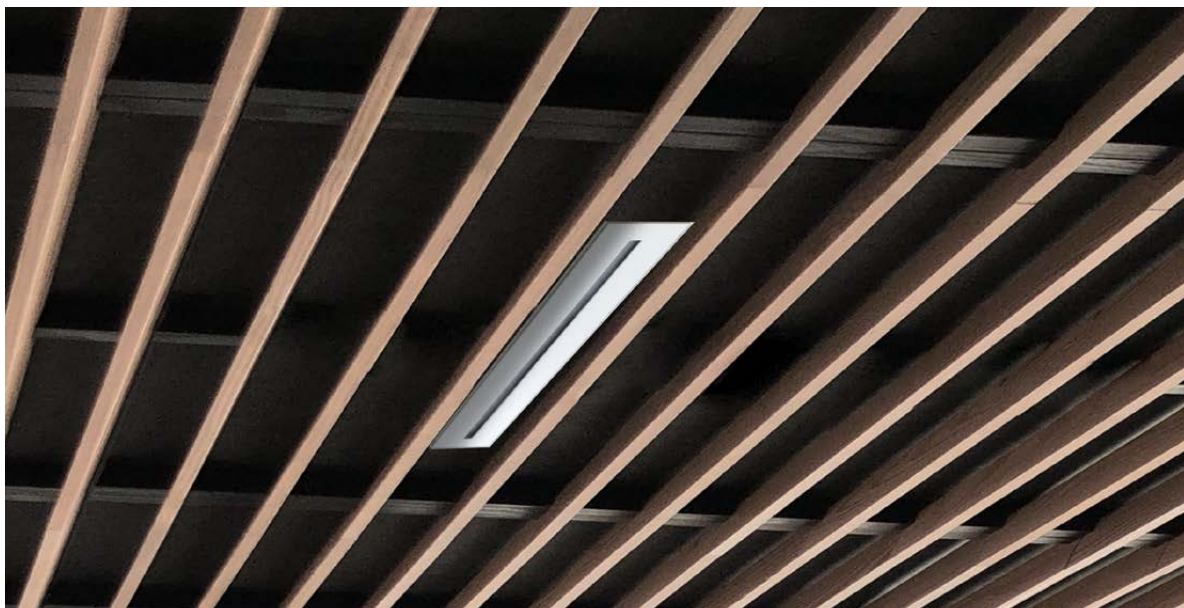


ÉVAC.
 PICTO. 110 MM


ÉVAC.
 PICTO. 80 MM

AMBIANCE


ENCASTRÉ
 PLAFOND

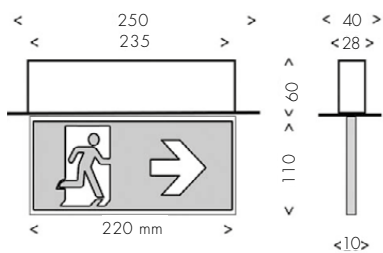

(découpe = 240 x 30)



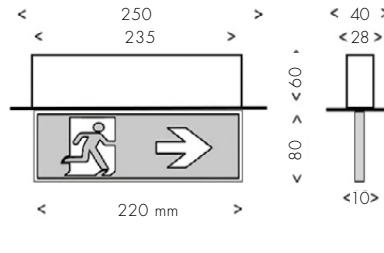


(découpe = 240 x 30)


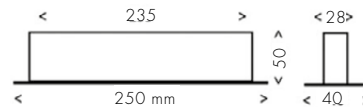


(découpe = 240 x 30)




APPLIQUE
 PLAFOND

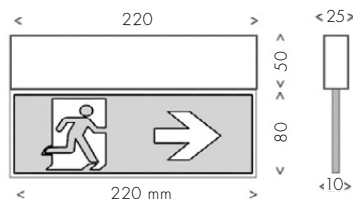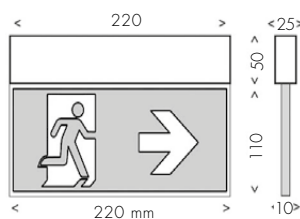

APPLIQUE
 MURALE

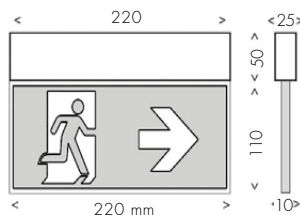

PATÈRE
 MURALE

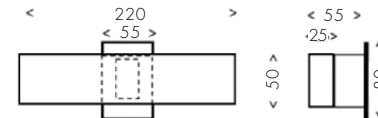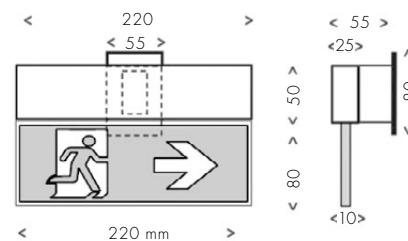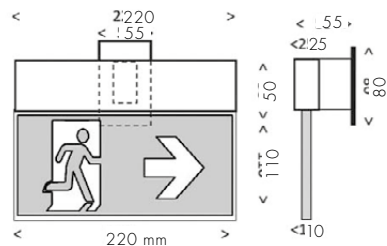

DRAPEAU
 MURAL

