


PROFIL DE LA SÉRIE

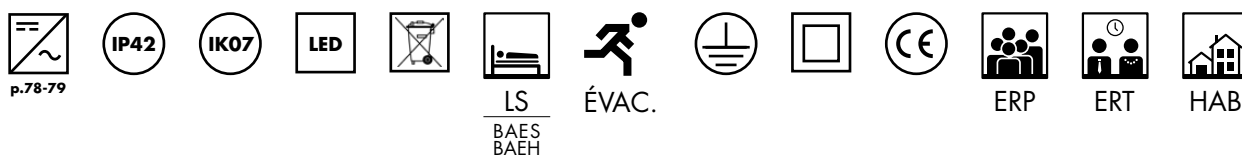

DESCRIPTION TECHNIQUE

- **Coffret:** tôle peinte ► **Diffuseur:** polycarbonate ► **Classe:** 1 ou 2 selon modèle ► **Éclairage:** LED
- **Tension:** 230V AC/DC ► **Fréquence:** 50/60 HZ

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	ETA 4PL	33284	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 2.5 W	encastrée	ÉVAC.	3,4 kg	Polycarbonate Picto 280x146x10mm
	ETA C2 L	63027	SATI	1 H.	70 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	3,0 kg	Polycarbonate Picto 280x150x10mm
	ETAL C	63700	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Non permanent
	ETAL C1	63701	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Picto 280x80x10mm
	ETAL ESI	63704	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Faible profondeur 50mm
	ETAL ESI80	63705	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Faible profondeur 50mm
	ETAL HAB	74070	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 1.52 W	encastrée	HABITATION	1,1 kg	Polycarbonate
	ETAL BI	74071	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS-BIFONCTION	1,1 kg	Polycarbonate
	RITS L	44665	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	saillie	ÉVAC.; ERP/ERT	2,8 kg	Picto carré 280x280mm
ETAL1 PR	74012	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.6 W	plafond	ÉVAC.	1,8 kg	Non Permanent	

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	RITS 5/L	53373	230 V AC/DC	45/60 Lm	LED - 2.5W - 4 VA	murale	1,3 kg	Polycarbonate blanc
	ETEL 4C	75057	48/230 V	45/60 Lm	LED - 2.5W - 4 VA	encastré	1,3 kg	Picto 280x80x10mm

COTES

