

SERIE PARK



Luminaire sur source centrale (Signaling emergency unit)




FICHE TECHNIQUE

Référence : 33 300

Type : HPE9L

- ▶ Forte résistance mécanique
- ▶ IP 66 - IK 10
- ▶ Faible hauteur (92 mm)

GAMME TECHNIK

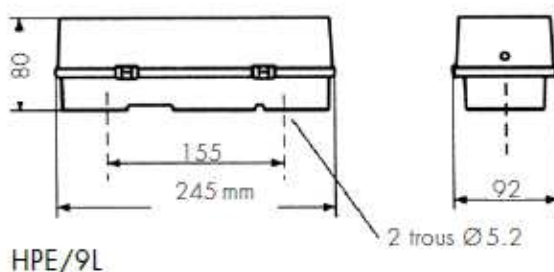

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT

COFFRET :	POLYCARBONATE
DIFFUSEUR :	POLYCARBONATE
MODE D'ECLAIRAGE :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE :	PERMANENT / NP
LAMPE SECOURS :	LEDS 2 x 1 W
CLASSE DE PROTECTION :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION :	230 Vac
CONSOMMATION :	1.7W – 3.2VA
FLUX LUMINEUX :	45 LUMENS
MONTAGE :	MURAL
COULEUR :	BLANC
AGREMENT NF/EN :	05 084
TENUE AU FEU :	850°
PICTOGRAMME :	ETIQUETTES AUTOCOLANTE
DEGRE DE PROTECTION :	IP 66 / IK 10
DIMENSIONS :	245 x 92 x 80 mm
POIDS :	1.2 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 23-04-2020]