





FICHE TECHNIQUE

Référence : 33 402

Type : PARK A

- ▶ Balisage de sol autonome
- ▶ Boitier très haute résistance
- ▶ batterie LiFePO4 Très longue durée

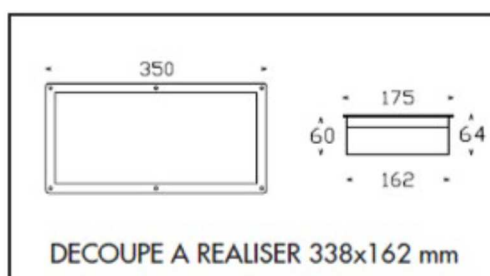

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT

COFFRET :	TOLE INOX et FONTE D'ALUMINIUM
DIFFUSEUR :	VERRE BLINDE
MODE D'ECLAIRAGE :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE :	NON PERMANENT
TEST :	SATI
LAMPE SECOURS :	2x LEDS
CLASSE DE PROTECTION :	CLASSE 1
TENSION D'ALIMENTATION :	230V - 50/60 HZ
CONSOMMATION :	0.56W
FLUX LUMINEUX :	45 LUMENS
AUTONOMIE :	1 HEURE
MONTAGE :	ENCASTRE DE SOL ou MURAL
COULEUR :	NOIR
AGREMENT NF/EN :	T 17140
TENUE AU FEU :	850°
DEGRE DE PROTECTION :	IP 67 / IK 10
DIMENSIONS :	350 x 175 x 64 mm
POIDS :	5 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE  
[contact@beharsecurite.com](mailto:contact@beharsecurite.com)  
[www.beharsecurite.com](http://www.beharsecurite.com)  
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84