

SERIE PARK



Luminaire sur source centrale

(signaling emergency unit)



FICHE TECHNIQUE [Technical document]





GAMME TECHNIK

Référence : 33 405

Type : PARK B

- ▶ Balisage de sol Parking
- ▶ Boîtier très haute résistance
- ▶ Encastré sol ou mural

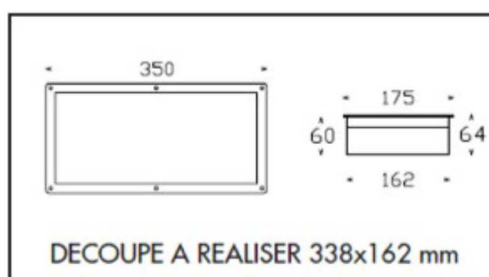

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	TOLE INOX ET FONTE D'ALUMINIUM
FIXATION [Mounting] :	ENCASTRE DE SOL ou MURAL
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	2x 1W
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 1
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	48/110/220VCC – 230VCA 50/60Hz
CONSOMMATION [Consumption] :	1,8 W - 2,7VA
APPLICATION [Usage]	BALISAGE PARKING
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
ENTREE DE CABLE [Cable entry] :	PRESSE ETOUPE INOX
TENUE AU FEU [Fire Performance] :	850°C
HOMOLOGATION NF [Licence] :	18 105
COULEUR [Colour] :	NOIR
DEGRE DE PROTECTION [Protection Category] :	IP 67 – IK 10
DIMENSIONS [Size] :	350 x 175 x 64 mm
POIDS [Weight] :	5 Kg
CABLAGE (Cabling)	NON INFLAMMABLE



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84