



Bloc autonome d'éclairage de sécurité adressable




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



Référence : 74352
Type : SPAP45A

- Pureté des lignes et compacité
- Corps métal peint (couleur sur demande)
- Eclairage tranche à Leds
- Pictogramme sérigraphié 10 mm
- Batterie LiFePO4 très longue durée

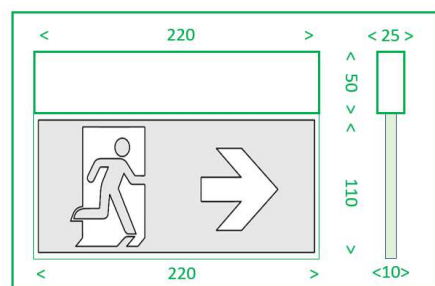

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE TRANCHE ADRESSABLE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	24 x LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	PERMANENT/NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0,52W en mode NP (1.52 W en mode P)
TEST	SATI Adressable avec visibilité +
DEGRE DE PROTECTION (Protection category)	IP 42 / IK 04
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
MONTAGE [Mounting] :	Applique plafond
AUTONOMIE [Duration time] :	1H
BATTERIE [Battery] :	LiFePO4 – 3,2V 0,57 Ah
PICTOGRAMME [Legend] :	220 x 110 mm / Simple ou double face
HOMOLOGATION NF (Licence)	LCIE N° T 20 001 / 745 324
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	220 x 160 x 25mm
POIDS [Weight] :	0.750 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84