SERIE SPARK

GAMME ARCHITEK

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 74 201
Type : SPE1P45

- Pureté des lignes
- Batterie LiFePO4 très longue durée
- Eclairage tranche à Led
- Pictogramme 10 mm sérigraphié

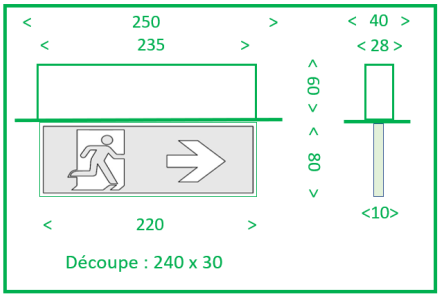

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	24 x LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE (Lighting type] :	PERMANENT / NON PERMAMENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0,52W en mode NP (1.52W en mode P)
DEGRE DE PROTECTION (Protection category)	IP 42 / IK 04
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
TEST [test] :	SATI avec report de défaut et visibilité +
MONTAGE [Mounting] :	ENCASTRE
AUTONOMIE [Duration time] :	1H
BATTERIE [Battery] :	LiFePO4 – 3,2V 0,57 Ah
PICTOGRAMME [Legend] :	220 x 80 mm / Simple ou double face
DECOUPE PLAFOND [Ceiling Cutout] :	240 x 30 mm
HOMOLOGATION NF (Licence)	LCIE T 20 002 / 745 324
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	250 x 140 x 40mm
POIDS [Weight] :	0.600 Kg

BÉHAR sécurité

ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux…

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84