



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



Référence : 33 495  
Type : VISTA2D

- Pureté des lignes
- Batterie LiFePO4 très longue durée
- Boitier sans vis apparente
- Pictogramme sérigraphié

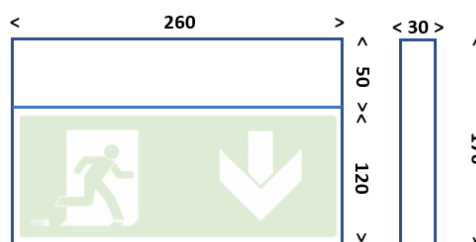

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

|   |  |
|---|--|
| PRESENTATION [Description] :              | BOITIER TOLE – PICTOGRAMME SERIGRAPHIE     |
| MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :        | 24 x LEDS                                  |
| TYPE D'ECLAIRAGE (Lighting type) :        | PERMANENT / NON PERMANENT                  |
| LAMPE SECOURS [Emergency light] :         | LEDS                                       |
| CLASSE DE PROTECTION [Protection class] : | CLASSE 2                                   |
| TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] : | 230 V 50/60 HZ                             |
| CONSOMMATION [Consumption] :              | 0,52W en mode NP (1.52W en mode P)         |
| DEGRE DE PROTECTION (Protection category) | IP 42 / IK 07                              |
| FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :           | 45 LUMENS                                  |
| TEST [test] :                             | SATI avec report de défaut et Visibilité + |
| MONTAGE [Mounting] :                      | MURAL DRAPEAU                              |
| AUTONOMIE [Duration time] :               | 1H 30 min                                  |
| BATTERIE [Battery] :                      | LiFe PO4 – 3,2V 0,57 Ah                    |
| PICTOGRAMME [Legend] :                    | 250 x 120 mm                               |
| HOMOLOGATION NF (Licence)                 | T 20 002 / 745 324                         |
| TENUE AU FEU [Fire resistance] :          | 850 °                                      |
| DIMENSIONS [Size] :                       | 260 x 170 x 30mm                           |
| POIDS [Weight] :                          | 1.150 Kg                                   |



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE  
 contact@beharsecurite.com  
 www.beharsecurite.com  
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84