



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



Référence : 33 496  
Type : VISTA2 DF

- Pureté des lignes
- Batterie LiFePO4 très longue durée
- Boitier sans vis apparente
- Pictogramme sérigraphié

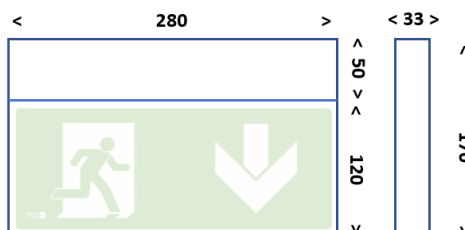

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	BOITIER TOLE PEINTE – PICTOGRAMME SERIGRAPHIE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	24 x LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE (Lighting type) :	PERMANENT / NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0,52W en mode NP (1.52W en mode P)
DEGRE DE PROTECTION (Protection category)	IP 42 / IK 07
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
TEST [test] :	SATI avec report de défaut et Visibilité +
MONTAGE [Mounting] :	MURAL DRAPEAU DOUBLE FACE
AUTONOMIE [Duration time] :	1 H
BATTERIE [Battery] :	LiFe PO4 – 3,2V 0,57 Ah
PICTOGRAMME [Legend] :	270 x 115 mm
HOMOLOGATION NF (Licence)	T 20 002 / 745 324
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	280 x 170 x 33 mm
POIDS [Weight] :	1.150 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE  
 contact@beharsecurite.com  
 www.beharsecurite.com  
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84